



ing. Chiara Bernabini
(responsabile)

arch. Laura Baccarini

geom. Marco Bacci

arch. Eleonora Capuano

geom. Beatrice Mingozzi

geom. Andrea Permunion

Prezzario opere di urbanizzazione a scomputo oneri

Indice generale

Avvertenze.....	3
1. CABINE ELETTRICHE.....	4
1.1 CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV.8.....	4
1.2 CABINA ENEL MODELLO DG 2092 REV.3.....	4
1.3 CABINA ENEL BOX STANDARD.....	4
2. LINEA ELETTRICA – TELEFONICA - FIBRE OTTICHE IN COMPARTI RESIDENZIALI...5	5
2.1 LINEA ELETTRICA SENZA CABINA.....	5
2.2 LINEA ELETTRICA CON CABINA (MANUFATTO CABINA ESCLUSO).....	5
2.3 LINEA TELECOM.....	6
2.4 FIBRE OTTICHE.....	6
3. LINEA ENEL – TELECOM – FIBRE OTTICHE IN COMPARTI NON RESIDENZIALI.....7	7
3.1 LINEA ELETTRICA SENZA CABINA.....	7
3.2 LINEA ELETTRICA CON CABINA (MANUFATTO ESCLUSO).....	7
3.3 LINEA TELECOM.....	8
3.4 FIBRE OTTICHE.....	8
4. FOGNATURA BIANCA IN CLS IN COMPARTI RESIDENZIALI.....9	9
4.1 CONDOTTA IN CLS DIAM. 400 mm.....	9
4.2 CONDOTTA IN CLS DIAM. 500 mm.....	10
4.3 CONDOTTA IN CLS DIAM. 600 mm.....	10
4.4 CONDOTTA IN CLS DIAM. 800 mm.....	11
4.5 CONDOTTA IN CLS DIAM. 1000 mm.....	11
5. FOGNATURA BIANCA IN CLS IN COMPARTI NON RESIDENZIALI.....12	12
5.1 CONDOTTA IN CLS DIAM. 400 mm.....	12
5.2 CONDOTTA IN CLS DIAM. 500 mm.....	12
5.3 CONDOTTA IN CLS DIAM. 600 mm.....	13
5.4 CONDOTTA IN CLS DIAM. 800 mm.....	13
5.5 CONDOTTA IN CLS DIAM. 1000 mm.....	14
6. FOGNATURA BIANCA IN PVC IN COMPARTI RESIDENZIALI.....15	15
6.1 CONDOTTA IN PVC DIAM. 400 mm.....	15
6.2 CONDOTTA IN PVC DIAM. 500 mm.....	16
6.3 CONDOTTA IN PVC DIAM. 630 mm.....	16
6.4 CONDOTTA IN PVC DIAM. 800 mm.....	17
7. FOGNATURA BIANCA IN PVC IN COMPARTI NON RESIDENZIALI.....17	17
7.1 CONDOTTA IN PVC DIAM. 400 mm.....	17
7.2 CONDOTTA IN PVC DIAM. 500 mm.....	18
7.3 CONDOTTA IN PVC DIAM. 630 mm.....	18
7.4 CONDOTTA IN PVC DIAM. 800 mm.....	19
8. FOGNATURA BIANCA IN PEAD IN COMPARTI RESIDENZIALI.....19	19
8.1 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 400 mm.....	19
8.2 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 500 mm.....	20
8.3 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 630 mm.....	20
8.4 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 930 mm.....	21
9. FOGNATURA BIANCA IN PEAD IN COMPARTI NON RESIDENZIALI.....21	21
9.1 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 400 mm.....	21
9.2 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 500 mm.....	22
9.3 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 630 mm.....	22
9.4 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 930 mm.....	23
10. FOGNATURA NERA.....	23
11. CONDOTTA GAS.....	24
12. CONDOTTA ACQUEDOTTO.....	24
13. PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	25

14. VIABILITA'	26
14.1 STRADA CON MARCIAPIEDI SU AMBO I LATI, SOTTOFONDO IN STABILIZZATO. SEZ. M 12 PROF. M 100.....	26
14.2 STRADA CON MARCIAPIEDE SU UN LATO, SOTTOFONDO IN STABILIZZATO SEZ. M 10,50 PROF. M 100.....	27
14.3 STRADA SENZA MARCIAPIEDI, SOTTOFONDO IN STABILIZZATO SEZ. M 9 PROF. M 100.....	28
14.4 STRADA CON MARCIAPIEDE SU AMBO I LATI, SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO SEZ. M 12 PROF. M 100.....	29
14.5 STRADA CON MARCIAPIEDE SU UN LATO, SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO. SEZ. M 10,50 PROF. M 100.....	30
14.6 STRADA SENZA MARCIAPIEDI, SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO SEZ. M 9 PROF. M 100.....	31
15. PARCHEGGI.....	32
15.1 POSTO AUTO IN BETONELLA CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO.....	32
15.2 POSTO AUTO IN BETONELLA CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO.....	32
16. MARCIAPIEDI.....	33
16.1 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 12X25 cm.....	33
16.2 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20X22 cm E 8X25 cm.....	33
16.3 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20X22 CON ALBERI.....	34
16.4 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20x22cm E 8X25 cm CON ALBERI.....	34
16.5 NUOVO MARCIAPIEDE CON CORDOLO DI CHIUSURA 8X25 cm.....	35
16.6 NUOVO MARCIAPIEDE SENZA CORDOLO DI CHIUSURA.....	35
16.7 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE.....	36
17. PERCORSI CICLO PEDONALI.....	36
17.1 PERCORSI CICLO PEDONALI CON PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA E ASFALTO.....	36
17.2 PERCORSI CICLO PEDONALI CON PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA E PORFIDO.....	37
18. PISTA CICLABILE.....	37
18.1 PISTA CICLABILE IN COMPARTI NON RESIDENZIALI.....	37
18.2 PISTA CICLABILE IN COMPARTI RESIDENZIALI.....	38
19. MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 MT.....	39
19.1 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 MT CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO.....	39
19.2 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 MT CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO	40
20. ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED BLOC NELL'ISOLA CENTRALE.....	41
20.1 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED BLOC NELL'ISOLA CENTRALE E SOTTOFONDO IN STABILIZZATO.....	41
20.2 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED BLOC NELL'ISOLA CENTRALE E SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO.....	42
21. ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M TIPO ANAS.....	43
21.1 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M TIPO ANAS CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO.....	43
21.2 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M TIPO ANAS CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO.....	44
22. MINI ROTATORIA DIAM. FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE.....	45
22.1 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO NELLE PORZIONI DA BONIFICARE.....	45
22.2 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO NELLE PORZIONI DA BONIFICARE.....	46
23. VERDE ALBERATO.....	47
24. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 0 A 1500.....	47
25. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 1501 A 3000.....	48
26. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 3001 A 6000.....	48
27. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 6000.....	49
28. VERDE BOSCO URBANO.....	50

29. VERDE INVARIANZA IDRAULICA.....	50
30. VERDE SENZA OPERE.....	51
31. VIALE ALBERATO.....	51
32. PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI, RECINZIONI, IRRIGAZIONE IN AREE A VERDE.....	51
32.1 RECINZIONE FIGURA 64 LINEE GUIDA.....	51
32.2 RECINZIONE FIGURA 63 LINEE GUIDA.....	52
32.3 PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI INTERNI AREE VERDI CON PAVIMENTO IN BETONELLA.....	52
32.4 PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI INTERNI AREE VERDI CON PAVIMENTO IN PORFIDO.	53
33. INCIDENZA ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO.....	53

Avvertenze

Le singole voci che compongono il prezzo parametrato, così come l'opera finita sono da intendersi comprensivi di ogni onere accessorio atto a garantire la perfetta regola d'arte così come assunto nel prezzario regionale (*Elenco regionale delle opere pubbliche e di difesa del suolo della Regione Emilia-Romagna* di seguito Prezzario Regionale dei LLPP, nelle Linee Guida approvate con D.G.C. n. 73/2019 e nelle Schede di Analisi Prezzo.

I prezzi delle varie categorie d'opera comprendono quindi anche i compensi per le spese generali (16%), l'utile dell'Esecutore (10%) oltre al costo di materiali, manodopera, noli e trasporti se necessari alla realizzazione dell'opera.

La valutazione del costo delle opere di urbanizzazione derivante dal presente prezzario deve essere poi assoggettata all'applicazione del ribasso medio praticato dalle imprese aggiudicatrici degli appalti di lavori affidati in Emilia-Romagna. Tale indicatore è rilevato dalla Regione con cadenza di norma quadrimestrale. Occorre pertanto applicare, per ogni valutazione, il ribasso medio "vigente" al momento della valutazione stessa.

Gli oneri di sicurezza non sono da assoggettare al ribasso d'asta.

* Documento "*Linee Guida per la formazione degli strumenti attuativi e l'esecuzione delle opere di urbanizzazione*" approvato con delibera di Giunta Comunale n. 92/2013 e s.m.i., consultabile e scaricabile dalla pagina web dell'Unità Attuazione Urbanistica del Comune di Forlì.

1. CABINE ELETTRICHE

1.1 CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV.8

N.	Prezzario di riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Tabella Analisi Prezzi cod. AM001.A	MANUFATTO CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV. 8	cad	1,00	€ 19.902,10	€ 19.902,10

1.2 CABINA ENEL MODELLO DG 2092 REV.3

N.	Prezzario di riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Tabella Analisi Prezzi cod. AM001.B	MANUFATTO CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV.3	cad	1,00	€ 22.610,04	€ 22.610,04

1.3 CABINA ENEL BOX STANDARD

N	Prezzario di riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Tabella Analisi Prezzi cod. AM001.C	MANUFATTO CABINA ENEL BOX STANDARD	cad	1,00	€ 17.958,26	€ 17.958,26

2. LINEA ELETTRICA – TELEFONICA - FIBRE OTTICHE IN COMPARTI RESIDENZIALI

2.1 LINEA ELETTRICA SENZA CABINA

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	59,00	€ 6,80	€ 401,20
2	Prezzario Regionale cod. D02.019.005h	Canalizzazione 2 tubi pvc diam 160 mm	ml	200,00	€ 14,43	€ 2.886,00
3	Prezzario Regionale cod. C02.019.050.f	Pozzetti 100x100x100 cm	n°	2,00	€ 470,00	€ 940,00
4	Prezzario Regionale cod. C02.019.055.f	Sovralzo Pozzetti in cls	n°	1,00	€ 247,40	€ 247,40
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	11,15	€ 35,39	€ 394,60
6	Prezzario Regionale cod. D04.031.010.b	Armadio Stradale in vetroresina 520x870x260	cad	1,00	€ 847,08	€ 847,08
7	Prezzario Regionale cod. D04.031.020.b	Telaio per Armadio Stradale	cad	1,00	€ 65,16	€ 65,16
8	Prezzario Regionale cod. D04.031.020.c	Zoccolo in Vetroresina	cad	1,00	€ 156,64	€ 156,64
		TOTALE LAVORI	€			€ 5.938,08
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 5,94

2.2 LINEA ELETTRICA CON CABINA (MANUFATTO CABINA ESCLUSO)

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	59,00	€ 6,80	€ 401,20
2	Prezzario Regionale cod. D02.019.005h	Canalizzazione 2 tubi pvc diam 160 mm	ml	400,00	€ 14,43	€ 5.772,00
3	Prezzario Regionale cod. C02.019.050.f	Pozzetti 100x100x100 cm	n°	1,00	€ 470,00	€ 470,00
4	Prezzario Regionale cod. C02.019.055.f	Sovralzo Pozzetti in cls	n°	1,00	€ 247,40	€ 247,40
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	18,70	€ 35,39	€ 661,79
6	Prezzario Regionale cod. C02.019.050.h	Pozzetti 150x150x150 cm	cad	3,00	€ 973,70	€ 2.921,10
		TOTALE LAVORI	€			€ 10.473,49
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 10,47

2.3 LINEA TELECOM

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	30,00	€ 6,80	€ 204,00
2	Prezzario Regionale cod. D02.019.005.g	Canalizzazione 2 tubi pvc diam 125 mm	ml	100,00	€ 10,79	€ 1.079,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM002	Pozzetti 60x60x100 cm	n°	3,00	€ 320,36	€ 961,08
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM003	Pozzetti 60x120x100 cm	n°	1,00	€ 688,07	€ 688,07
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	30,00	€ 35,39	€ 1.061,70
		TOTALE LAVORI	€			€ 3.993,85
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 3,99

2.4 FIBRE OTTICHE

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	20,00	€ 6,80	€ 136,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM004	Linea fibre ottiche 2 tritubi diam 50 mm	ml	200,00	€ 7,66	€ 1.532,00
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	20,00	€ 35,39	€ 707,80
4	Prezzario Regionale cod. D02.019.005c	Tubo in pvc corugato DN 63 mm	ml	42,00	€ 5,59	€ 234,78
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM063	Pozzetto cls completo di chiusino 90x70x120 cm	n.	1,00	€ 1.053,54	€ 1.053,54
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM064	Pozzetto cls completo di chiusino 120x80x120 cm	n°	1,00	€ 1.098,81	€ 1.098,81
		TOTALE LAVORI	€			€ 4.762,93
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 4,76

3. LINEA ENEL – TELECOM – FIBRE OTTICHE IN COMPARTI NON RESIDENZIALI

3.1 LINEA ELETTRICA SENZA CABINA

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U. M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	59,00	€ 6,80	€ 401,20
2	Prezzario Regionale cod. D02.019.005h	Canalizzazione 2 tubi pvc diam 160 mm	ml	200,00	€ 14,43	€ 2.886,00
3	Prezzario Regionale cod. C02.019.050.f	Pozzetti 100x100x100 cm	n°	2,00	€ 470,00	€ 940,00
4	Prezzario Regionale cod. C02.019.055.f	Sovralzo Pozzetti in cls	n°	1,00	€ 247,40	€ 247,40
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	11,15	€ 35,39	€ 394,60
6	Prezzario Regionale cod. D04.031.010.b	Armadio Stradale in vetroresina 520x870x260	cad	1,00	€ 847,08	€ 847,08
7	Prezzario Regionale cod. D04.031.020.b	Telaio per Armadio Stradale	cad	1,00	€ 65,16	€ 65,16
8	Prezzario Regionale cod. D04.031.020.c	Zoccolo in Vetroresina	cad	1,00	€ 156,64	€ 156,64
		TOTALE LAVORI	€			€ 5.938,08
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 4,95

3.2 LINEA ELETTRICA CON CABINA (MANUFATTO ESCLUSO)

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	59,00	€ 6,80	€ 401,20
2	Prezzario Regionale cod. D02.019.005h	Canalizzazione 2 tubi pvc diam 160 mm	ml	400,00	€ 14,43	€ 5.772,00
3	Prezzario Regionale cod. C02.019.050.f	Pozzetti 100x100x100 cm	n°	1,00	€ 470,00	€ 470,00
4	Prezzario Regionale cod. C02.019.055.f	Sovralzo Pozzetti in cls	n°	1,00	€ 247,40	€ 247,40
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	18,70	€ 35,39	€ 661,79
6	Prezzario Regionale cod. C02.019.050.h	Pozzetti 150x150x150 cm	cad	3,00	€ 973,70	€ 2.921,10
		TOTALE LAVORI	€			€ 10.473,49
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 8,73

3.3 LINEA TELECOM

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	30,00	€ 6,80	€ 204,00
2	Prezzario Regionale cod. D02.019.005.g	Canalizzazione 2 tubi pvc diam 125 mm	ml	100,00	€ 10,79	€ 1.079,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM002	Pozzetti 60x60x100 cm	n°	3,00	€ 320,36	€ 961,08
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM003	Pozzetti 60x120x100 cm	n°	1,00	€ 688,07	€ 688,07
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	30,00	€ 35,39	€ 1.061,70
		TOTALE LAVORI	€			€ 3.993,85
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 3,33

3.4 FIBRE OTTICHE

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	20,00	€ 6,80	€ 136,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM004	Linea fibre ottiche 2 tritubi diam 50 mm	ml	200,00	€ 7,76	€ 1.552,00
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	20,00	€ 35,39	€ 707,80
4	Prezzario Regionale cod. D02.019.005.c	Tubo in pvc corugato DN 63 mm	ml	16,00	€ 5,59	€ 89,44
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM064	Pozzetto cls completo di chiusino 120x80x120 cm	n°	1,00	€ 1.098,81	€ 1.098,81
		TOTALE LAVORI	€			€ 3.584,05
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 2,99

4. FOGNATURA BIANCA IN CLS IN COMPARTI RESIDENZIALI

4.1 CONDOTTA IN CLS DIAM. 400 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cemetato	mc	15,00	€ 81,62	€ 1.224,30
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.c	Tubo cls diametro 400 mm	ml	100,00	€ 43,49	€ 4.349,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia 50x50x110 cm e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mmq	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	76,00	€ 35,39	€ 2.689,64
		TOTALE LAVORI	€			€ 17.264,52
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 17,26

4.2 CONDOTTA IN CLS DIAM. 500 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	15,00	€ 81,62	€ 1.224,30
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.d	Tubo cls diametro 500 mm	ml	100,00	€ 52,82	€ 5.282,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	71,00	€ 35,39	€ 2.512,69
		TOTALE LAVORI	€			€ 18.020,57
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 18,02

4.3 CONDOTTA IN CLS DIAM. 600 cm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	15,00	€ 81,62	€ 1.224,30
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.e	Tubo cls diametro 600 mm	ml	100,00	€ 65,40	€ 6.540,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	62,00	€ 35,39	€ 2.194,18
		TOTALE LAVORI	€			€ 18.960,06
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 18,96

4.4 CONDOTTA IN CLS DIAM. 800 cm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	240,00	€ 6,80	€ 1.632,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	18,00	€ 81,62	€ 1.469,16
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.f	Tubo cls diametro 800 mm	ml	100,00	€ 93,73	€ 9.373,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM007	Pozzetto ispezione 120x120x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 1.211,30	€ 3.633,90
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	36,00	€ 35,39	€ 1.274,04
		TOTALE LAVORI	€			€ 22.826,06
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 22,83

4.5 CONDOTTA IN CLS DIAM. 1000 cm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	300,00	€ 6,80	€ 2.040,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	22,50	€ 81,62	€ 1.836,45
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.g	Tubo cls diametro 1000 mm	ml	100,00	€ 122,81	€ 12.281,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM008	Pozzetto ispezione 150x150x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 1.412,96	€ 4.238,88
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	71,00	€ 35,39	€ 2.512,69
		TOTALE LAVORI	€			€ 28.352,98
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 28,35

5. FOGNATURA BIANCA IN CLS IN COMPARTI NON RESIDENZIALI

5.1 CONDOTTA IN CLS DIAM. 400 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	15,00	€ 81,62	€ 1.224,30
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.c	Tubo cls diametro 400 mm	ml	100,00	€ 43,49	€ 4.349,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	76,00	€ 35,39	€ 2.689,64
		TOTALE LAVORI	€			€ 17.264,52
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 14,39

5.2 CONDOTTA IN CLS DIAM. 500 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	15,00	€ 81,62	€ 1.224,30
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.d	Tubo cls diametro 500 mm	ml	100,00	€ 52,82	€ 5.282,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	71,00	€ 35,39	€ 2.512,69
		TOTALE LAVORI	€			€ 18.020,57
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 15,02

5.3 CONDOTTA IN CLS DIAM. 600 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	15,00	€ 81,62	€ 1.224,30
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.e	Tubo cls diametro 600 mm	ml	100,00	€ 65,40	€ 6.540,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	62,00	€ 35,39	€ 2.194,18
		TOTALE LAVORI	€			€ 18.960,06
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 15,80

5.4 CONDOTTA IN CLS DIAM. 800 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	240,00	€ 6,80	€ 1.632,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	180,00	€ 81,62	€ 14.691,60
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.f	Tubo cls diametro 800 mm	ml	3,00	€ 93,73	€ 281,19
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM007	Pozzetto ispezione 120x120x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 1.211,30	€ 3.633,90
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	36,00	€ 35,39	€ 1.274,04
		TOTALE LAVORI	€			€ 26.956,69
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 22,46

5.5 CONDOTTA IN CLS DIAM. 1000 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	300,00	€ 6,80	€ 2.040,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto Cementato	mc	22,50	€ 81,62	€ 1.836,45
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.g	Tubo cls diametro 1000 mm	ml	100,00	€ 122,81	€ 12.281,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM008	Pozzetto ispezione 150x150x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 1.412,96	€ 4.238,88
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
6	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
7	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	71,00	€ 35,39	€ 2.512,69
		TOTALE LAVORI	€			€ 28.352,98
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 23,63

6. FOGNATURA BIANCA IN PVC IN COMPARTI RESIDENZIALI

6.1 CONDOTTA IN PVC DIAM. 400 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.g	Tubo PVC diametro 400 mm SN8	ml	100,00	€ 117,01	€ 11.701,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	101,15	€ 35,39	€ 3.579,70
		TOTALE LAVORI	€			€ 24.282,28
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 24,28

6.2 CONDOTTA IN PVC DIAM. 500 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.h	Tubo PVC diametro 500 mm SN8	ml	100,00	€ 173,79	€ 17.379,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfilanco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	92,94	€ 35,39	€ 3.289,15
		TOTALE LAVORI	€			€ 27.472,11
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 27,47

6.3 CONDOTTA IN PVC DIAM. 630 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.i	Tubo PVC diametro 630 mm SN8	ml	100,00	€ 286,75	€ 28.675,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x 200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfilanco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	77,00	€ 35,39	€ 2.725,03
		TOTALE LAVORI	€			€ 40.401,61
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 40,40

6.4 CONDOTTA IN PVC DIAM. 800 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	240,00	€ 6,80	€ 1.632,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.k	Tubo PVC diametro 800 mm SN8	ml	100,00	€ 594,97	€ 59.497,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM007	Pozzetto ispezione 120x120x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 1.211,30	€ 3.633,90
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	61,30	€ 35,39	€ 2.169,41
		TOTALE LAVORI	€			€ 72.376,27
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 72,38

7. FOGNATURA BIANCA IN PVC IN COMPARTI NON RESIDENZIALI

7.1 CONDOTTA IN PVC DIAM. 400 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.g	Tubo PVC diametro 400 mm SN8	ml	100,00	€ 117,02	€ 11.702,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	101,15	€ 35,39	€ 3.579,70
		TOTALE LAVORI	€			€ 24.283,28
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 20,24

7.2 CONDOTTA IN PVC DIAM. 500 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.h	Tubo PVC diametro 500 mm SN8	ml	100,00	€ 173,79	€ 17.379,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mmq	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	92,94	€ 35,39	€ 3.289,15
		TOTALE LAVORI	€			€ 29.669,73
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 24,72

7.3 CONDOTTA IN PVC DIAM. 630 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.i	Tubo PVC diametro 630 mm SN8	ml	100,00	€ 286,75	€ 28.675,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mmq	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	77,00	€ 35,39	€ 2.725,03
		TOTALE LAVORI	€			€ 40.401,61
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 33,67

7.4 CONDOTTA IN PVC DIAM. 800 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	240,00	€ 6,80	€ 1.632,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.k	Tubo PVC diametro 800 mm SN8	ml	100,00	€ 594,97	€ 59.497,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM007	Pozzetto ispezione 120x120x200cm compreso botola	n°	3,00	€ 1.211,30	€ 3.633,90
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	58,30	€ 35,39	€ 2.063,24
		TOTALE LAVORI	€			€ 72.270,10
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 60,23

8. FOGNATURA BIANCA IN PEAD IN COMPARTI RESIDENZIALI

8.1 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 400 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.065.e	Tubo PEAD diametro 400 mm SN8	ml	100,00	€ 90,07	€ 9.007,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	101,15	€ 35,39	€ 3.579,70
		TOTALE LAVORI	€			€ 21.588,28
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 21,59

8.2 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 500 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.065.f	Tubo pead diametro 500 mm SN8	ml	100,00	€ 140,81	€ 14.081,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
6	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	92,94	€ 35,39	€ 3.289,15
		TOTALE LAVORI	€			€ 26.371,73
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 26,37

8.3 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 630 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.065.g	Tubo PEAD diametro 630 mm SN8	ml	100,00	€ 205,06	€ 20.506,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	77,00	€ 35,39	€ 2.725,03
		TOTALE LAVORI	€			€ 32.232,61
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 32,23

8.4 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 930 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	240,00	€ 6,80	€ 1.632,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.065.l	Tubo PEAD diametro 930 mm SN8	ml	100,00	€ 414,16	€ 41.416,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM007	Pozzetto ispezione 120x120x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 1.211,30	€ 3.633,90
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	61,30	€ 35,39	€ 2.169,41
		TOTALE LAVORI	€			€ 54.295,27
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 54,30

9. FOGNATURA BIANCA IN PEAD IN COMPARTI NON RESIDENZIALI

9.1 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 400 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.065.e	Tubo PEAD diametro 400 mm SN8	ml	100,00	€ 90,07	€ 9.007,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	101,15	€ 35,39	€ 3.579,70
		TOTALE LAVORI	€			€ 21.588,28
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 17,99

9.2 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 500 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.065.f	Tubo PEAD diametro 500 mm SN8	ml	100,00	€ 140,81	€ 14.081,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	92,94	€ 35,39	€ 3.289,15
		TOTALE LAVORI	€			€ 26.371,73
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 21,98

9.3 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 630 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	200,00	€ 6,80	€ 1.360,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.065.g	Tubo PEAD diametro 630 mm SN8	ml	100,00	€ 205,06	€ 20.506,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM005	Pozzetto ispezione 80x80x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 732,54	€ 2.197,62
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mm ²	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
6	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	77,00	€ 35,39	€ 2.725,03
		TOTALE LAVORI	€			€ 32.232,61
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 26,86

9.4 CONDOTTA IN PEAD DIAM. 930 mm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
		FOGNA BIANCA H < MT 2,00				
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	240,00	€ 6,80	€ 1.632,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.0651	Tubo PEAD diametro 930 mm SN8	ml	100,00	€ 414,16	€ 41.416,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM007	Pozzetto ispezione 120x120x200 cm compreso botola	n°	3,00	€ 1.211,30	€ 3.633,90
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM006	Pozzetto caditoia e/o bocca di lupo	n°	10,00	€ 195,62	€ 1.956,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Tubo pvc diam. 200 mm allacci	ml	74,00	€ 36,96	€ 2.735,04
6	Prezzario Regionale cod. A03.007.010.d	Rinfianco in calcestruzzo R'ck 20 N/mmq	mc	4,20	€ 179,22	€ 752,72
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	61,30	€ 35,39	€ 2.169,41
		TOTALE LAVORI	€			€ 54.295,27
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 45,25

10. FOGNATURA NERA

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	75,00	€ 6,80	€ 510,00
2	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.d	Condotta in PVC DN 200 mm	ml	100,00	€ 36,96	€ 3.696,00
3	Prezzario Regionale cod. C02.016.120.c	Condotta in PVC DN 160 mm per allacci	ml	50,00	€ 27,31	€ 1.365,50
4	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	69,00	€ 35,39	€ 2.441,91
5	Prezzario Regionale cod. C02.019.075.f	Pozzetti 100x100x100 cm	n.	3,00	€ 286,63	€ 859,89
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM009	Prolunghe pozzetti 100 X 100 x 100 cm	n.	3,00	€ 290,82	€ 872,46
7	Prezzario Regionale cod. C02.019.175.a	Chiusini D400	n°	3,00	€ 575,07	€ 1.725,21
		TOTALE LAVORI	€			€ 11.470,97
		INCIDENZA COSTO AL ML	ml	100,00		€ 114,71

11. CONDOTTA GAS

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	75,00	€ 6,80	€ 510,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM051	Condotta in Acciaio DN 100 mm	ml	100,00	€ 23,59	€ 2.359,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM010	Condotta in Acciaio DN 50 mm per allacci	ml	50,00	€ 14,10	€ 705,00
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM011	Maggiorazione del 25% voci 2 – 3 per raccordi e pezzi speciali	a.c.	0,25	€ 3.061,86	€ 765,47
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	72,00	€ 35,39	€ 2.548,08
6	Prezzario Regionale cod. C02.019.050.c	Pozzetti 50x50x50 cm	n.	2,00	€ 113,60	€ 227,20
7	Prezzario Regionale cod. C02.019.055.c	Prolunghe pozzetti 50x50x50 cm	n.	4,00	€ 53,00	€ 212,00
8	Prezzario Regionale cod. C02.019.160.b	Chiusini D400	n°	2,00	€ 316,71	€ 633,42
		TOTALE LAVORI	€			€ 7.960,17
		INCIDENZA COSTO AL ML	ml	100,00		€ 79,60

12. CONDOTTA ACQUEDOTTO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo sezione obbligata	mc	75,00	€ 6,80	€ 510,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM012	Condotta in PVC DN 110 mm	ml	100,00	€ 21,95	€ 2.195,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM013	Condotta in PVC DN 50 mm per allacci	ml	50,00	€ 10,97	€ 548,50
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM014	Maggiorazione del 40% voci 2 – 3 per raccordi e pezzi speciali	a.c.	0,40	€ 2.698,33	€ 1.079,33
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia riempimento	mc	72,00	€ 35,39	€ 2.548,08
6	Prezzario Regionale cod. C02.019.050.c	Pozzetti 50x50x50 cm	n.	2,00	€ 113,60	€ 227,20
7	Prezzario Regionale cod. C02.019.055.c	Prolunghe pozzetti 50x50x50 cm	n.	4,00	€ 53,00	€ 212,00
8	Prezzario Regionale cod. C02.019.160.b	Chiusini D400	n°	2,00	€ 316,71	€ 633,42
		TOTALE LAVORI	€			€ 7.953,53
		INCIDENZA COSTO AL ML	ml	100,00		€ 79,54

13. PUBBLICA ILLUMINAZIONE

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Tabella Analisi Prezzi cod. AM015	Quadro elettrico completo	a.c.	1,00	€ 2.335,38	€ 2.335,38
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM016	Tubo corrugato	ml	130,00	€ 7,13	€ 926,90
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM017	Linea elettrica fg 16r16 sez 1x16 4 fili	ml	460,00	€ 3,08	€ 1.416,80
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM018	Palo h. 9,00	n.	6,00	€ 831,31	€ 4.987,86
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM019	Corpo illuminante a Led	n.	6,00	€ 552,84	€ 3.317,04
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM020	Pozzetti e chiusino D400	n.	4,00	€ 259,27	€ 1.037,08
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM021	Fondazione palo	n.	6,00	€ 176,96	€ 1.061,76
		TOTALE LAVORI				€ 15.082,82
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 15,08

14. VIABILITA'

14.1 STRADA CON MARCIAPIEDI SU AMBO I LATI, SOTTOFONDO IN STABILIZZATO. SEZ. M 12 PROF. M 100

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	750,00	€ 5,24	€ 3.930,00
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	180,00	€ 35,39	€ 6.370,20
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	240,00	€ 48,62	€ 11.668,80
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	180,00	€ 81,62	€ 14.691,60
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	900,00	€ 20,84	€ 18.756,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	900,00	€ 14,09	€ 12.681,00
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	1.200,00	€ 1,55	€ 1.860,00
8	Prezzario Regionale cod. C01.022.020.a	Tappetino d'usura cm 3	mq	900,00	€ 10,71	€ 9.639,00
9	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	300,00	€ 15,14	€ 4.542,00
10	Prezzario Regionale cod. C01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	1.200,00	€ 2,47	€ 2.964,00
11	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	300,00	€ 20,58	€ 6.174,00
12	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldada diam 6 mm maglia 15x15	Kg	606,00	€ 2,29	€ 1.387,74
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM024	Cordolino 8/10x20 cm cls bianco o grigio	ml	200,00	€ 22,63	€ 4.526,00
14	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale cls 12/15x25 cm martellinato	ml	200,00	€ 34,98	€ 6.996,00
15	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
16	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 107.822,88
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 89,85

14.2 STRADA CON MARCIAPIEDE SU UN LATO, SOTTOFONDO IN STABILIZZATO SEZ. M 10,50 PROF. M 100

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	690,00	€ 5,24	€ 3.615,60
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	180,00	€ 35,39	€ 6.370,20
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	210,00	€ 48,62	€ 10.210,20
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	180,00	€ 81,62	€ 14.691,60
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	900,00	€ 20,84	€ 18.756,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	900,00	€ 14,09	€ 12.681,00
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	1.050,00	€ 1,55	€ 1.627,50
8	Prezzario Regionale cod. C01.022.020.a	Tappetino d'usura cm 3	mq	900,00	€ 10,71	€ 9.639,00
9	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	150,00	€ 15,14	€ 2.271,00
10	Prezzario Regionale cod. C01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	1.050,00	€ 2,47	€ 2.593,50
11	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	150,00	€ 20,58	€ 3.087,00
12	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15	Kg	303,00	€ 2,29	€ 693,87
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM024	Cordolino 8/10x20 cm cls bianco o grigio	ml	100,00	€ 22,63	€ 2.263,00
14	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale cls 12/15x25 cm martellinato	ml	100,00	€ 34,98	€ 3.498,00
15	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
16	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	2,00	€ 262,01	€ 524,02
		TOTALE LAVORI				€ 93.109,99
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.050,00		€ 88,68

14.3 STRADA SENZA MARCIAPIEDI, SOTTOFONDO IN STABILIZZATO SEZ. M 9 PROF. M 100

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	420,00	€ 5,24	€ 2.200,80
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	120,00	€ 35,39	€ 4.246,80
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	180,00	€ 48,62	€ 8.751,60
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	180,00	€ 81,62	€ 14.691,60
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	600,00	€ 20,84	€ 12.504,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	0,00	€ 14,09	€ 0,00
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	600,00	€ 1,55	€ 930,00
8	Prezzario Regionale cod. C01.022.020.a	Tappetino d'usura cm 3	mq	600,00	€ 10,71	€ 6.426,00
9	Prezzario Regionale cod. C01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	600,00	€ 2,47	€ 1.482,00
10	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
		TOTALE LAVORI				€ 51.821,30
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	600,00		€ 86,37

14.4 STRADA CON MARCIAPIEDE SU AMBO I LATI, SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO SEZ. M 12 PROF. M 100

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	750,00	€ 5,24	€ 3.930,00
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	180,00	€ 35,39	€ 6.370,20
3	Prezzario Regionale cod. C01.016.020.c	Materiale Riciclato	mc	480,00	€ 28,02	€ 13.449,60
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	180,00	€ 81,62	€ 14.691,60
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	900,00	€ 20,84	€ 18.756,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	900,00	€ 14,09	€ 12.681,00
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	1.200,00	€ 1,55	€ 1.860,00
8	Prezzario Regionale cod. C01.022.020.a	Tappetino d'usura cm 3	mq	900,00	€ 10,71	€ 9.639,00
9	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	300,00	€ 15,14	€ 4.542,00
10	Prezzario Regionale cod. C01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	1.200,00	€ 2,47	€ 2.964,00
11	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	300,00	€ 20,58	€ 6.174,00
12	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15	Kg	606,00	€ 2,29	€ 1.387,74
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM024	Cordolino 8/10x20 cm cls bianco o grigio	ml	200,00	€ 22,63	€ 4.526,00
14	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale cls 12/15x25 cm martellinato	ml	200,00	€ 34,98	€ 6.996,00
15	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
16	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 109.603,68
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.200,00		€ 91,34

14.5 STRADA CON MARCIAPIEDE SU UN LATO, SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO. SEZ. M 10,50 PROF. M 100

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	690,00	€ 5,24	€ 3.615,60
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	180,00	€ 35,39	€ 6.370,20
3	Prezzario Regionale cod. C01.016.020.c	Materiale Riciclato	mc	420,00	€ 28,02	€ 11.768,40
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	180,00	€ 81,62	€ 14.691,60
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	900,00	€ 20,84	€ 18.756,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	900,00	€ 14,09	€ 12.681,00
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	1.050,00	€ 1,55	€ 1.627,50
8	Prezzario Regionale cod. C01.022.020.a	Tappetino d'usura cm 3	mq	900,00	€ 10,71	€ 9.639,00
9	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	150,00	€ 15,14	€ 2.271,00
10	Prezzario Regionale cod. C01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	1.050,00	€ 2,47	€ 2.593,50
11	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	150,00	€ 20,58	€ 3.087,00
12	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldato diam 6 mm maglia 15x15	Kg	303,00	€ 2,29	€ 693,87
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM024	Cordolino 8/10x20 cm cls bianco o grigio	ml	100,00	€ 22,63	€ 2.263,00
14	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale cls 12/15x25 cm martellinato	ml	100,00	€ 34,98	€ 3.498,00
15	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
16	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	2,00	€ 262,01	€ 524,02
		TOTALE LAVORI				€ 94.668,19
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.050,00		€ 90,16

14.6 STRADA SENZA MARCIAPIEDI, SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO SEZ. M 9 PROF. M 100

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	630,00	€ 5,24	€ 3.301,20
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	180,00	€ 35,39	€ 6.370,20
3	Prezzario Regionale cod. C01.016.020.c	Materiale Riciclato	mc	360,00	€ 28,02	€ 10.087,20
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	180,00	€ 81,62	€ 14.691,60
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	900,00	€ 20,84	€ 18.756,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	900,00	€ 14,09	€ 12.681,00
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	900,00	€ 1,55	€ 1.395,00
8	Prezzario Regionale cod. C01.022.020.a	Tappetino d'usura cm 3	mq	900,00	€ 10,71	€ 9.639,00
9	Prezzario Regionale cod. C01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	900,00	€ 2,47	€ 2.223,00
10	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
		TOTALE LAVORI				€ 79.732,70
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	900,00		€ 88,59

15. PARCHEGGI

15.1 POSTO AUTO IN BETONELLA CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	8,75	€ 5,24	€ 45,85
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	2,50	€ 35,39	€ 88,48
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	2,50	€ 48,62	€ 121,55
	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	2,50	€ 81,62	€ 204,05
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.035.b	Geotessile	mq	12,50	€ 4,26	€ 53,25
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM028	Ghiaietto	mq	12,50	€ 2,40	€ 30,00
7	Prezzario Regionale cod. C03.001.020.b	Betonella colorata	mq	12,50	€ 37,02	€ 462,75
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM029	Bindero 10 x 10 x 50/100 cm	ml	7,50	€ 23,46	€ 175,95
		TOTALE LAVORI	€			€ 1.181,88
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	12,50		€ 94,55

15.2 POSTO AUTO IN BETONELLA CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	8,75	€ 5,24	€ 45,85
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	2,50	€ 35,39	€ 88,48
3	Prezzario Regionale cod. C01.016.020.c	Materiale Riciclato	mc	5,00	€ 28,02	€ 140,10
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	2,50	€ 81,62	€ 204,05
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.035.b	Geotessile	mq	12,50	€ 4,26	€ 53,25
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM028	Ghiaietto	mq	12,50	€ 2,40	€ 30,00
7	Prezzario Regionale cod. C03.001.020.b	Betonella colorata	mq	12,50	€ 37,02	€ 462,75
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM029	Bindero 10 x 10 x 50/100 cm	ml	7,50	€ 23,46	€ 175,95
		TOTALE LAVORI	€			€ 1.200,43
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	12,50		€ 96,03

16. MARCIAPIEDI

16.1 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 12X25 cm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.058.005	Demol.ne comp.so rimoz.ne cordoli	mq	150,00	€ 4,94	€ 741,00
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato cm 20	mc	30,00	€ 48,62	€ 1.458,60
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess.cm 10	mq	150,00	€ 20,58	€ 3.087,00
4	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldato diam. 6 mm maglia 15x15	Kg	303,00	€ 2,29	€ 693,87
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale 12x25 cm	ml	100,00	€ 34,98	€ 3.498,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	150,00	€ 15,14	€ 2.271,00
		TOTALE LAVORI	€			€ 11.749,47
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 78,33

16.2 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20X22 cm E 8X25 cm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.058.005	Demol.ne comp.so rimoz.ne cordoli	mq	150,00	€ 4,94	€ 741,00
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato cm 20	mc	30,00	€ 48,62	€ 1.458,60
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess.cm 10	mq	150,00	€ 20,58	€ 3.087,00
4	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldato diam. 6 mm maglia 15x15	Kg	303,00	€ 2,29	€ 693,87
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM030	Cordolo stradale martellinato 20x22 cm	ml	100,00	€ 45,27	€ 4.527,00
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM031	Cordolo bianco o grigio 6/8x25 cm	ml	100,00	€ 23,46	€ 2.346,00
7	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	150,00	€ 15,14	€ 2.271,00
		TOTALE LAVORI	€			€ 15.124,47
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 100,83

16.3 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20X22 CON ALBERI

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.058.005	Demol.ne comp.so rimoz.ne cordoli	mq	150,00	€ 4,94	€ 741,00
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato cm 20	mc	20,40	€ 48,62	€ 991,85
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess.cm 10	mq	102,00	€ 20,58	€ 2.099,16
4	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldato diam. 6 mm maglia 15x15	Kg	206,00	€ 2,29	€ 471,74
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM030	Cordolo stradale martellinato 20x22 cm	ml	100,00	€ 45,27	€ 4.527,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	102,00	€ 15,14	€ 1.544,28
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM032	Griglia drenpark 17x24x8 cm	mq	48,00	€ 24,69	€ 1.185,12
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM031	Cordolo bianco /grigio 6/8x25 cm	ml	72,00	€ 23,46	€ 1.689,12
		TOTALE LAVORI	€			€ 13.249,27
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 88,33

16.4 DEMOLIZIONE E RIFACIMENTO MARCIAPIEDE CORDOLO 20x22cm E 8X25 cm CON ALBERI

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.058.005	Demol.ne comp.so rimoz.ne cordoli	mq	150,00	€ 4,94	€ 741,00
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato cm 20	mc	20,40	€ 48,62	€ 991,85
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess.cm 10	mq	102,00	€ 20,58	€ 2.099,16
4	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldato diam. 6 mm maglia 15x15	Kg	206,00	€ 2,29	€ 471,74
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM030	Cordolo stradale martellinato 20x22 cm	ml	100,00	€ 45,27	€ 4.527,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	102,00	€ 15,14	€ 1.544,28
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM032	Griglia drenpark 17x24x8 cm	mq	48,00	€ 24,69	€ 1.185,12
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM031	Cordolo bianco /grigio 6/8x25 cm	ml	222,00	€ 23,46	€ 5.208,12
		TOTALE LAVORI	€			€ 16.768,27
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 111,79

16.5 NUOVO MARCIAPIEDE CON CORDOLO DI CHIUSURA 8X25 cm

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	45,00	€ 5,24	€ 235,80
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato cm 20	mc	30,00	€ 48,62	€ 1.458,60
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess.cm 10	mq	138,00	€ 20,58	€ 2.840,04
4	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldato diam. 6 mm maglia 15x15	Kg	303,00	€ 2,29	€ 693,87
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale 12x25 cm	ml	100,00	€ 34,98	€ 3.498,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	138,00	€ 15,14	€ 2.089,32
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM031	Cordolo bianco /grigio 6/8x25 cm	ml	100,00	€ 23,46	€ 2.346,00
		TOTALE LAVORI	€			€ 13.161,63
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 87,74

16.6 NUOVO MARCIAPIEDE SENZA CORDOLO DI CHIUSURA

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	45,00	€ 5,24	€ 235,80
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato cm 20	mc	30,00	€ 48,62	€ 1.458,60
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess.cm 10	mq	138,00	€ 20,58	€ 2.840,04
4	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldato diam. 6 mm maglia 15x15	Kg	303,00	€ 2,29	€ 693,87
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale 12x25 cm	ml	100,00	€ 34,98	€ 3.498,00
6	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	138,00	€ 15,14	€ 2.089,32
		TOTALE LAVORI	€			€ 10.815,63
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 72,10

16.7 RIFACIMENTO PAVIMENTAZIONE MARCIAPIEDE

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.058.005	Scarifica tappeto	mq	138,00	€ 4,94	€ 681,72
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM033	Sistemazione piano di posa tappeto	mq	138,00	€ 5,90	€ 814,20
3	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 6	mq	138,00	€ 15,14	€ 2.089,32
		TOTALE LAVORI	€			€ 3.585,24
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 23,90

17. PERCORSI CICLO PEDONALI

17.1 PERCORSI CICLO PEDONALI CON PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA E ASFALTO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	140,00	€ 5,24	€ 733,60
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	70,00	€ 48,62	€ 3.403,40
3	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	90,00	€ 15,14	€ 1.362,60
4	Prezzario Regionale cod. C01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	90,00	€ 2,47	€ 222,30
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	290,00	€ 20,58	€ 5.968,20
6	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15	Kg	710,00	€ 2,29	€ 1.625,90
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM029	Cordolino 10x10x50/100 cm cls bianco o grigio	ml	300,00	€ 23,46	€ 7.038,00
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM028	Ghiaietto	mq	240,00	€ 2,40	€ 576,00
9	Prezzario Regionale cod. C03.001.020.b	Betonella	mq	240,00	€ 37,02	€ 8.884,80
		TOTALE LAVORI				€ 29.814,80
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	350,00		€ 85,19

17.2 PERCORSI CICLO PEDONALI CON PAVIMENTAZIONE IN BETONELLA E PORFIDO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	140,00	€ 5,24	€ 733,60
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	70,00	€ 48,62	€ 3.403,40
3	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	90,00	€ 15,14	€ 1.362,60
4	Prezzario Regionale cod. Cc01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	90,00	€ 2,47	€ 222,30
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	290,00	€ 20,58	€ 5.968,20
6	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15	Kg	710,00	€ 2,29	€ 1.625,90
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM029	Cordolino 10x10x50/100 cm cls bianco o grigio	ml	300,00	€ 23,46	€ 7.038,00
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM034	Pavimentazione in porfido	mq	240,00	€ 76,69	€ 18.405,60
		TOTALE LAVORI				€ 38.759,60
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	350,00		€ 110,74

18. PISTA CICLABILE

18.1 PISTA CICLABILE IN COMPARTI NON RESIDENZIALI

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	120,00	€ 5,24	€ 628,80
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	46,00	€ 48,62	€ 2.236,52
3	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	250,00	€ 15,14	€ 3.785,00
4	Prezzario Regionale cod. Cc01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	90,00	€ 2,47	€ 222,30
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	300,00	€ 20,58	€ 6.174,00
6	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15	Kg	600,00	€ 2,29	€ 1.374,00
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM035	Cordolo 50X100 cm	ml	100,00	€ 46,64	€ 4.664,00
		TOTALE LAVORI				€ 19.084,62
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	300,00		€ 63,62

18.2 PISTA CICLABILE IN COMPARTI RESIDENZIALI

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	120,00	€ 5,24	€ 628,80
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	46,00	€ 48,62	€ 2.236,52
3	Prezzario Regionale cod. C01.034.015	Tappetino d'usura cm 2	mq	250,00	€ 15,14	€ 3.785,00
4	Prezzario Regionale cod. Cc01.022.025	Emulsione bituminosa + sabbia fine	mq	90,00	€ 2,47	€ 222,30
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	300,00	€ 20,58	€ 6.174,00
6	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldada diam 6 mm maglia 15x15	Kg	600,00	€ 2,29	€ 1.374,00
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale 12/15 x 25 cm martellinato	ml	200,00	€ 34,98	€ 6.996,00
8	Prezzario Regionale cod. C03.001.020.b	Betonella	mq	2,60	€ 37,02	€ 96,25
		TOTALE LAVORI				€ 21.512,87
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	300,00		€ 71,71

19. MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 MT

19.1 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 MT CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	344,00	€ 5,24	€ 1.802,56
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	49,00	€ 35,39	€ 1.734,11
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	98,00	€ 48,62	€ 4.764,76
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	85,00	€ 81,62	€ 6.937,70
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	424,00	€ 20,84	€ 8.836,16
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	424,00	€ 14,09	€ 5.974,16
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	424,00	€ 1,55	€ 657,20
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM036	Tappetino d'usura "asfalto basaltico"	mq	424,00	€ 11,79	€ 4.998,96
9	Tabella Analisi Prezzi cod. AM037	Massetto soletta cls spess. Cm 20	mc	10,52	€ 227,03	€ 2.388,36
10	Prezzario Regionale cod. A03.010.005.b	Casseratura	mq	2,60	€ 33,84	€ 87,98
11	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 cm	Kg	400,00	€ 2,29	€ 916,00
12	Prezzario Regionale cod. C01.037.005.c	Cordolo in granito 15 – 25 cm	ml	50,00	€ 73,46	€ 3.673,00
13	Prezzario Regionale cod. C03.004.045.c	Pavimento in cubetti di porfido	mq	39,00	€ 98,39	€ 3.837,21
14	Prezzario Regionale cod. A05.019.015.d	Muro il blocchi di cemento 20 – 25 cm	mq	8,00	€ 64,64	€ 517,12
15	Prezzario Regionale cod. A11.025.005	Isolamento interno parete a contatto con il terreno	mq	11,00	€ 21,74	€ 239,14
16	Prezzario Regionale cod. C04.025.005	Coprimumo in pietra	mq	4,70	€ 124,65	€ 585,86
17	Tabella Analisi Prezzi cod. Aam054	Rivestimento esterno in porfido	mq	7,90	€ 89,17	€ 704,44
18	Tabella Analisi Prezzi cod. AM038	Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff)	cad	1,00	€ 4.323,23	€ 4.323,23
19	Tabella Analisi Prezzi cod. AM039	Predisposizione pozzetto luce, acqua centro rotonda	cad	1,00	€ 235,68	€ 235,68
20	Prezzario Regionale cod. C04.109.085	Riempimento con terreno vegetale	mc	12,00	€ 6,17	€ 74,04
21	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.a	Preparazione del Terreno	mq	17,00	€ 3,57	€ 60,69
22	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina prato	mq	17,00	€ 0,23	€ 3,91
23	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
24	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 54.988,81
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	490,00		€ 112,22

19.2 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 MT CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	344,00	€ 5,24	€ 1.802,56
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	49,00	€ 35,39	€ 1.734,11
3	Prezzario Regionale cod. C01.016.020.c	Materiale Riciclato	mc	196,00	€ 28,02	€ 5.491,92
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	85,00	€ 81,62	€ 6.937,70
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	424,00	€ 20,84	€ 8.836,16
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	424,00	€ 14,09	€ 5.974,16
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	424,00	€ 1,55	€ 657,20
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM036	Tappetino d'usura "asfalto basaltico"	mq	424,00	€ 11,79	€ 4.998,96
9	Tabella Analisi Prezzi cod. AM037	Massetto soletta cls spess. Cm 20	mc	10,52	€ 227,03	€ 2.388,36
10	Prezzario Regionale cod. A03.010.005.b	Casseratura	mq	2,60	€ 33,84	€ 87,98
11	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 cm	Kg	400,00	€ 2,29	€ 916,00
12	Prezzario Regionale cod. C01.037.005.c	Cordolo in granito 15 – 25 cm	ml	50,00	€ 73,46	€ 3.673,00
13	Prezzario Regionale cod. C03.004.045.c	Pavimento in cubetti di porfido	mq	39,00	€ 98,39	€ 3.837,21
14	Prezzario Regionale cod. A05.019.015.d	Muro il blocchi di cemento 20 – 25 cm	mq	8,00	€ 64,64	€ 517,12
15	Prezzario Regionale cod. A11.025.005	Isolamento interno parete a contatto con il terreno	mq	11,00	€ 21,74	€ 239,14
16	Prezzario Regionale cod. C04.025.005	Coprimuro in pietra	mq	4,70	€ 124,65	€ 585,86
17	Tabella Analisi Prezzi cod. AM054	Rivestimento esterno in porfido	mq	7,90	€ 89,17	€ 704,44
18	Tabella Analisi Prezzi cod. AM038	Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff)	cad	1,00	€ 4.323,23	€ 4.323,23
19	Tabella Analisi Prezzi cod. AM039	Predisposizione pozzetto luce, acqua centro rotonda	cad	1,00	€ 235,68	€ 235,68
20	Prezzario Regionale cod. C04.109.085	Riempimento con terreno vegetale	mc	12,00	€ 6,17	€ 74,04
21	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.a	Preparazione del Terreno	mq	17,00	€ 3,57	€ 60,69
22	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina prato	mq	17,00	€ 0,23	€ 3,91
23	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
24	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 55.715,97
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	490,00		€ 113,71

20. ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED BLOC NELL'ISOLA CENTRALE

20.1 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED BLOC NELL'ISOLA CENTRALE E SOTTOFONDO IN STABILIZZATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	739,00	€ 5,24	€ 3.872,36
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	34,00	€ 35,39	€ 1.203,26
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	46,00	€ 48,62	€ 2.236,52
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	161,00	€ 81,62	€ 13.140,82
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	804,00	€ 20,84	€ 16.755,36
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	804,00	€ 14,09	€ 11.328,36
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	804,00	€ 1,55	€ 1.246,20
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM036	Tappetino d'usura "asfalto basaltico"	mq	804,00	€ 11,79	€ 9.479,16
9	Tabella Analisi Prezzi cod. AM037	Massetto soletta cls spess. Cm 20	mc	50,00	€ 227,03	€ 11.351,50
10	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 cm	Kg	1.300,00	€ 2,29	€ 2.977,00
11	Prezzario Regionale cod. C01.037.005.c	Cordolo in granito 15 – 25 cm	ml	139,00	€ 73,46	€ 10.210,94
12	Prezzario Regionale cod. C03.004.045.c	Pavimento in cubetti di porfido	mq	184,00	€ 98,39	€ 18.103,76
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM040	Led Bloc	n	156,00	€ 44,85	€ 6.996,60
14	Tabella Analisi Prezzi cod. AM041	Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff)	cad	1,00	€ 7.083,49	€ 7.083,49
15	Tabella Analisi Prezzi cod. AM039	Predisposizione pozzetto luce, acqua centro rotonda	cad	1,00	€ 235,68	€ 235,68
16	Prezzario Regionale cod. C04.109.085	Riempimento con terreno vegetale	mc	24,00	€ 6,17	€ 148,08
17	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.a	Preparazione del Terreno	mq	235,00	€ 3,57	€ 838,95
18	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina prato	mq	235,00	€ 0,23	€ 54,05
18	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
19	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 118.898,63
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.256,00		€ 94,66

20.2 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M CON LED BLOC NELL'ISOLA CENTRALE E SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	739,00	€ 5,24	€ 3.872,36
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	34,00	€ 35,39	€ 1.203,26
3	Prezzario Regionale cod. C01.016.020.c	Materiale Riciclato	mc	92,00	€ 28,02	€ 2.577,84
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	161,00	€ 81,62	€ 13.140,82
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	804,00	€ 20,84	€ 16.755,36
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	804,00	€ 14,09	€ 11.328,36
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	804,00	€ 1,55	€ 1.246,20
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM036	Tappetino d'usura "asfalto basaltico"	mq	804,00	€ 11,79	€ 9.479,16
9	Tabella Analisi Prezzi cod. AM037	Massetto soletta cls spess. Cm 20	mc	50,00	€ 227,03	€ 11.351,50
10	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 cm	Kg	1.300,00	€ 2,29	€ 2.977,00
11	Prezzario Regionale cod. C01.037.005.c	Cordolo in granito 15 – 25 cm	ml	139,00	€ 73,46	€ 10.210,94
12	Prezzario Regionale cod. C03.004.045.c	Pavimento in cubetti di porfido	mq	184,00	€ 98,39	€ 18.103,76
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM040	Led Bloc	n	156,00	€ 44,85	€ 6.996,60
14	Tabella Analisi Prezzi cod. AM041	Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff)	cad	1,00	€ 7.083,49	€ 7.083,49
15	Tabella Analisi Prezzi cod. AM039	Predisposizione pozzetto luce, acqua centro rotonda	cad	1,00	€ 235,68	€ 235,68
16	Prezzario Regionale cod. C04.109.085	Riempimento con terreno vegetale	mc	24,00	€ 6,17	€ 148,08
17	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.b	Preparazione del Terreno	mq	235,00	€ 1,72	€ 404,20
18	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina prato	mq	235,00	€ 0,23	€ 54,05
18	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
19	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 118.805,20
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.256,00		€ 94,59

21. ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M TIPO ANAS

21.1 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M TIPO ANAS CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	739,00	€ 5,24	€ 3.872,36
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	34,00	€ 35,39	€ 1.203,26
3	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	46,00	€ 48,62	€ 2.236,52
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	161,00	€ 81,62	€ 13.140,82
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	804,00	€ 20,84	€ 16.755,36
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	804,00	€ 14,09	€ 11.328,36
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	804,00	€ 1,55	€ 1.246,20
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM036	Tappetino d'usura "asfalto basaltico"	mq	804,00	€ 11,79	€ 9.479,16
9	Tabella Analisi Prezzi cod. AM037	Massetto soletta cls spess. Cm 20	mc	50,00	€ 227,03	€ 11.351,50
10	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 cm	Kg	1.300,00	€ 2,29	€ 2.977,00
11	Prezzario Regionale cod. C01.037.005.c	Cordolo in granito 15 – 25 cm	ml	139,00	€ 73,46	€ 10.210,94
12	Prezzario Regionale cod. C03.004.045.c	Pavimento in cubetti di porfido	mq	184,00	€ 98,39	€ 18.103,76
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM042	Cordolo tipo ANAS	n	108,00	€ 35,40	€ 3.823,20
14	Tabella Analisi Prezzi cod. AM039	Predisposizione pozzetto luce, acqua centro rotonda	cad	1,00	€ 235,68	€ 235,68
15	Prezzario Regionale cod. C04.109.085	Riempimento con terreno vegetale	mc	24,00	€ 6,17	€ 148,08
16	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.b	Preparazione del Terreno	mq	235,00	€ 1,72	€ 404,20
17	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina prato	mq	235,00	€ 0,23	€ 54,05
18	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
19	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 108.206,99
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.256,00		€ 86,15

21.2 ROTATORIA STRADALE DIAMETRO MAGGIORE DI 25 M TIPO ANAS CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	739,00	€ 5,24	€ 3.872,36
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	34,00	€ 35,39	€ 1.203,26
3	Prezzario Regionale cod. C01.016.020.c	Materiale Riciclato	mc	96,00	€ 28,02	€ 2.689,92
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	161,00	€ 81,62	€ 13.140,82
5	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	804,00	€ 20,84	€ 16.755,36
6	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	804,00	€ 14,09	€ 11.328,36
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	804,00	€ 1,55	€ 1.246,20
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM036	Tappetino d'usura "asfalto basaltico"	mq	804,00	€ 11,79	€ 9.479,16
9	Tabella Analisi Prezzi cod. AM037	Massetto soletta cls spess. Cm 20	mc	50,00	€ 227,03	€ 11.351,50
10	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 cm	Kg	1.300,00	€ 2,29	€ 2.977,00
11	Prezzario Regionale cod. C01.037.005.c	Cordolo in granito 15 – 25 cm	ml	139,00	€ 73,46	€ 10.210,94
12	Prezzario Regionale cod. C03.004.045.c	Pavimento in cubetti di porfido	mq	184,00	€ 98,39	€ 18.103,76
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM042	Cordolo tipo ANAS	n	108,00	€ 35,40	€ 3.823,20
14	Tabella Analisi Prezzi cod. AM039	Predisposizione pozzetto luce, acqua centro rotonda	cad	1,00	€ 235,68	€ 235,68
15	Prezzario Regionale cod. C04.109.085	Riempimento con terreno vegetale	mc	24,00	€ 6,17	€ 148,08
16	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.b	Preparazione del Terreno	mq	235,00	€ 1,72	€ 404,20
17	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina prato	mq	235,00	€ 0,23	€ 54,05
17	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
18	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 108.660,39
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.256,00		€ 86,51

22. MINI ROTATORIA DIAM. FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE

22.1 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE CON SOTTOFONDO IN STABILIZZATO NELLE PORZIONI DA BONIFICARE

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Tabella Analisi Prezzi cod. AM043	Demolizione sede stradale	mc	78,50	€ 10,29	€ 807,77
2	Prezzario Regionale cod. C01.058.005	Demolizione marciapiedi esistenti	mq	120,00	€ 4,94	€ 592,80
3	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	221,80	€ 5,24	€ 1.162,23
4	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	35,05	€ 35,39	€ 1.240,42
5	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	29,30	€ 48,62	€ 1.424,57
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	36,52	€ 81,62	€ 2.980,76
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	182,60	€ 20,84	€ 3.805,38
8	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	182,60	€ 14,09	€ 2.572,83
9	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	627,50	€ 1,55	€ 972,63
10	Tabella Analisi Prezzi cod. AM036	Tappetino d'usura "asfalto basaltico"	mq	627,50	€ 11,79	€ 7.398,23
11	Prezzario Regionale cod. C01.034.010	Tappetino d'usura marciapiedi	mq	90,00	€ 15,14	€ 1.362,60
12	Tabella Analisi Prezzi cod. AM037	Massetto soletta cls spess. Cm 20	mc	10,52	€ 227,03	€ 2.388,36
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. Cm 10	mq	89,40	€ 20,58	€ 1.839,85
14	Prezzario Regionale cod. A03.010.005.b	Casseratura	mq	2,60	€ 33,84	€ 87,98
15	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 cm	Kg	350,00	€ 2,29	€ 801,50
16	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale marciapiedi	ml	65,00	€ 34,98	€ 2.273,70
17	Prezzario Regionale cod. C01.037.005.c	Cordolo in granito 15 – 25 cm	ml	50,00	€ 73,46	€ 3.673,00
18	Prezzario Regionale cod. C03.004.045.c	Pavimento in cubetti di porfido	mq	39,00	€ 98,39	€ 3.837,21
19	Prezzario Regionale cod. A05.019.015.d	Muro il blocchi di cemento 20 – 25 cm	mq	8,00	€ 64,64	€ 517,12
20	Prezzario Regionale cod. A11.025.005	Isolamento interno parete a contatto con il terreno	mq	11,00	€ 21,74	€ 239,14
21	Prezzario Regionale cod. C04.025.005	Coprimuro in pietra	mq	4,70	€ 124,65	€ 585,86
22	Tabella Analisi Prezzi cod. AM054	Rivestimento esterno in porfido	mq	7,90	€ 89,17	€ 704,44
23	Tabella Analisi Prezzi cod. AM038	Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff)	cad	1,00	€ 4.323,23	€ 4.323,23
24	Tabella Analisi Prezzi cod. AM039	Predisposizione pozzetto luce, acqua centro rotonda	cad	1,00	€ 235,68	€ 235,68
25	Prezzario Regionale cod. C04.109.085	Riempimento con terreno vegetale	mc	12,00	€ 6,17	€ 74,04
26	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.a	Preparazione del Terreno	mq	17,00	€ 3,57	€ 60,69
27	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina prato	mq	17,00	€ 0,23	€ 3,91
28	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
29	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 47.602,46
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	706,00		€ 67,43

22.2 MINI ROTATORIA DIAMETRO FINO A 25 M SU INTERSEZIONE ESISTENTE CON SOTTOFONDO IN MATERIALE RICICLATO NELLE PORZIONI DA BONIFICARE

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Tabella Analisi Prezzi cod. AM043	Demolizione sede stradale	mc	78,50	€ 10,29	€ 807,77
2	Prezzario Regionale cod. C01.058.005	Demolizione marciapiedi esistenti	mq	120,00	€ 4,94	€ 592,80
3	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	221,80	€ 5,24	€ 1.162,23
4	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Sabbia anticapillare	mc	35,05	€ 35,39	€ 1.240,42
5	Prezzario Regionale cod. C01.016.020.c	Materiale Riciclato	mc	58,60	€ 28,02	€ 1.641,97
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM022	Misto cementato	mc	36,52	€ 81,62	€ 2.980,76
7	Prezzario Regionale cod. C01.022.010.b	Tout-Venant spess. Cm 10 (strato di base)	mq	182,60	€ 20,84	€ 3.805,38
8	Prezzario Regionale cod. C01.022.015.a	Bynder spess. cm 5	mq	182,60	€ 14,09	€ 2.572,83
9	Prezzario Regionale cod. C01.022.005.c	Strato di ancoraggio con emulsione bituminosa	mq	627,50	€ 1,55	€ 972,63
10	Tabella Analisi Prezzi cod. AM036	Tappetino d'usura "asfalto basaltico"	mq	627,50	€ 11,79	€ 7.398,23
11	Prezzario Regionale cod. C01.034.010	Tappetino d'usura marciapiedi	mq	90,00	€ 15,14	€ 1.362,60
12	Tabella Analisi Prezzi cod. AM037	Massetto soletta cls spess. Cm 20	mc	10,52	€ 227,03	€ 2.388,36
13	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. Cm 10	mq	89,40	€ 20,58	€ 1.839,85
14	Prezzario Regionale cod. A03.010.005.b	Casseratura	mq	2,60	€ 33,84	€ 87,98
15	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 diam maglia 15x15 cm	Kg	350,00	€ 2,29	€ 801,50
16	Tabella Analisi Prezzi cod. AM025	Cordolo stradale marciapiedi	ml	65,00	€ 34,98	€ 2.273,70
17	Prezzario Regionale cod. C01.037.005.c	Cordolo in granito 15 – 25 cm	ml	50,00	€ 73,46	€ 3.673,00
18	Prezzario Regionale cod. C03.004.045.c	Pavimento in cubetti di porfido	mq	39,00	€ 98,39	€ 3.837,21
19	Prezzario Regionale cod. A05.019.015.e	Muro il blocchi di cemento 20 – 25 cm\	mq	8,00	€ 64,64	€ 517,12
20	Prezzario Regionale cod. A11.025.005	Isolamento interno parete a contatto con il terreno	mq	11,00	€ 21,74	€ 239,14
21	Prezzario Regionale cod. C04.025.005	Coprimumo in pietra	mq	4,70	€ 124,65	€ 585,86
22	Tabella Analisi Prezzi cod. AM054	Rivestimento esterno in porfido	mq	7,90	€ 89,17	€ 704,44
23	Tabella Analisi Prezzi cod. AM038	Illuminazione a Led (led, alim., quadro, diff)	cad	1,00	€ 4.323,23	€ 4.323,23
24	Tabella Analisi Prezzi cod. AM039	Predisposizione pozzetto luce, acqua centro rotonda	cad	1,00	€ 235,68	€ 235,68
25	Prezzario Regionale cod. C04.109.085	Riempimento con terreno vegetale	mc	12,00	€ 6,17	€ 74,04
26	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.a	Preparazione del Terreno	mq	17,00	€ 3,57	€ 60,69
27	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina prato	mq	17,00	€ 0,23	€ 3,91
28	Tabella Analisi Prezzi cod. AM026	Segnaletica orizzontale e verticale	a.c.	1,00	€ 588,50	€ 588,50
29	Tabella Analisi Prezzi cod. AM027	Percorsi tattili	a.c.	4,00	€ 262,01	€ 1.048,04
		TOTALE LAVORI				€ 47.819,87
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	706,00		€ 67,73

23. VERDE ALBERATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.c	Preparazione area	mq	1.500,00	€ 1,08	€ 1.620,00
2	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina	mq	1.500,00	€ 0,23	€ 345,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM044	Alberi	n.	10,00	€ 471,53	€ 4.715,30
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM045	Arbusti	n.	150,00	€ 46,64	€ 6.996,00
		TOTALE LAVORI				€ 13.676,30
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.500,00		€ 9,12

24. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 0 A 1500

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.c	Preparazione area	mq	1.500,00	€ 1,08	€ 1.620,00
2	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina	mq	1.500,00	€ 0,23	€ 345,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM044	Alberi	n.	10,00	€ 470,53	€ 4.705,30
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM045	Arbusti	n.	150,00	€ 46,64	€ 6.996,00
5	Prezzario Regionale cod. C03.037.005	Gioco scivolo alto	n.	1,00	€ 2.755,31	€ 2.755,31
6	Prezzario Regionale cod. C03.037.015.a	Gioco altalena doppia	n.	1,00	€ 2.212,32	€ 2.212,32
7	Prezzario Regionale cod. C03.040.005.a	Pavimento anti trauma	mq	100,00	€ 88,61	€ 8.861,00
8	Prezzario Regionale cod. C03.013.085	Panchine	n.	2,00	€ 463,94	€ 927,88
9	Prezzario Regionale cod. C03.016.005.a	Cestini	n.	2,00	€ 132,09	€ 264,18
10	Tabella Analisi Prezzi cod. AM046	Cartelli	n.	1,00	€ 235,68	€ 235,68
		TOTALE LAVORI				€ 28.922,67
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.500,00		€ 19,28

25. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 1501 A 3000

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.c	Preparazione area	mq	3.000,00	€ 1,08	€ 3.240,00
2	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina	mq	3.000,00	€ 0,23	€ 690,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM044	Alberi	n.	20,00	€ 470,53	€ 9.410,60
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM045	Arbusti	n.	300,00	€ 46,64	€ 13.992,00
5	Prezzario Regionale cod. C03.037.005	Gioco scivolo alto	n.	1,00	€ 2.755,31	€ 2.755,31
6	Prezzario Regionale cod. C03.037.015.a	Gioco altalena doppia	n.	1,00	€ 2.212,32	€ 2.212,32
7	Prezzario Regionale cod. C03.037.040.a	Gioco Dondolo	n.	1,00	€ 1.306,55	€ 1.306,55
8	Prezzario Regionale cod. C03.040.005.a	Pavimento anti trauma	mq	100,00	€ 88,61	€ 8.861,00
9	Prezzario Regionale cod. C03.013.085	Panchine	n.	4,00	€ 463,94	€ 1.855,76
10	Prezzario Regionale cod. C03.016.005.a	Cestini	n.	4,00	€ 132,09	€ 528,36
11	Tabella Analisi Prezzi cod. AM046	Cartelli	n.	4,00	€ 235,68	€ 942,72
		TOTALE LAVORI				€ 45.794,62
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	3.000,00		€ 15,26

26. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE DA MQ. 3001 A 6000

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.d	Preparazione area	mq	6.000,00	€ 0,98	€ 5.880,00
2	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina	mq	6.000,00	€ 0,23	€ 1.380,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM044	Alberi	n.	40,00	€ 470,53	€ 18.821,20
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM045	Arbusti	n.	600,00	€ 46,64	€ 27.984,00
5	Prezzario Regionale cod. C03.037.005	Gioco scivolo alto	n.	1,00	€ 2.755,31	€ 2.755,31
6	Prezzario Regionale cod. C03.037.015.a	Gioco altalena doppia	n.	1,00	€ 2.212,32	€ 2.212,32
7	Prezzario Regionale cod. C03.037.040.a	Gioco Dondolo	n.	1,00	€ 1.306,55	€ 1.306,55
8	Prezzario Regionale cod. C03.037.060	Giostrina	n.	1,00	€ 2.420,20	€ 2.420,20
9	Prezzario Regionale cod. C03.040.005.a	Pavimento anti trauma	mq	100,00	€ 88,61	€ 8.861,00
10	Prezzario Regionale cod. C03.013.085	Panchine	n.	8,00	€ 463,94	€ 3.711,52
11	Prezzario Regionale cod. C03.016.005.a	Cestini	n.	8,00	€ 132,09	€ 1.056,72
12	Tabella Analisi Prezzi cod. AM046	Cartelli	n.	5,00	€ 235,68	€ 1.178,40
		TOTALE LAVORI				€ 77.567,22
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	6.000,00		€ 12,93

27. VERDE ATTREZZATO SUPERFICIE SUPERIORE A MQ. 6000

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.d	Preparazione area	mq	10.000,00	€ 0,98	€ 9.800,00
2	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina	mq	10.000,00	€ 0,23	€ 2.300,00
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM044	Alberi	n.	67,00	€ 470,53	€ 31.525,51
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM045	Arbusti	n.	1.000,00	€ 46,64	€ 46.640,00
5	Prezzario Regionale cod. C03.037.005	Gioco scivolo alto	n.	1,00	€ 2.755,31	€ 2.755,31
6	Prezzario Regionale cod. C03.037.015.a	Gioco altalena doppia	n.	2,00	€ 2.212,32	€ 4.424,64
7	Prezzario Regionale cod. C03.037.040.a	Gioco Dondolo	n.	1,00	€ 1.306,55	€ 1.306,55
8	Prezzario Regionale cod. C03.037.060	Giostrina	n.	1,00	€ 2.420,20	€ 2.420,20
9	Prezzario Regionale cod. C03.040.005.a	Pavimento anti trauma	mq	120,00	€ 88,61	€ 10.633,20
10	Prezzario Regionale cod. C03.037.110	Cassette Gioco	n.	1,00	€ 2.627,53	€ 2.627,53
11	Prezzario Regionale cod. C03.037.010.b	Scivolo Basso	n.	1,00	€ 2.202,39	€ 2.202,39
12	Prezzario Regionale cod. C03.037.100	Palestrina	n.	1,00	€ 3.191,85	€ 3.191,85
13	Prezzario Regionale cod. C03.013.085	Panchine	n.	10,00	€ 463,94	€ 4.639,40
14	Prezzario Regionale cod. C03.016.005.a	Cestini	n.	10,00	€ 132,09	€ 1.320,90
15	Tabella Analisi Prezzi cod. AM046	Cartelli	n.	10,00	€ 235,68	€ 2.356,80
		TOTALE LAVORI				€ 128.144,28
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	10.000,00		€ 12,81

28. VERDE BOSCO URBANO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.c	Preparazione area	mq	5.000,00	€ 1,08	€ 5.400,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM052	Alberi	n.	400,00	€ 188,49	€ 75.396,00
		TOTALE LAVORI				€ 80.796,00
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	5.000,00		€ 16,16

29. VERDE INVARIANZA IDRAULICA

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo bacino	mc	300,00	€ 5,24	€ 1.572,00
2	Prezzario Regionale cod. C01.004.005.a	Scavo pozzetti di drenaggio	mc	10,80	€ 6,80	€ 73,44
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM047	Pozzetti	n	3,00	€ 194,80	€ 584,40
4	Tabella Analisi Prezzi cod. AM048	Tessuto e ghiaia per drenaggio	n.	3,00	€ 121,40	€ 364,20
5	Prezzario Regionale cod. C02.016.005.c	Tubo diam. 40	ml	100,00	€ 43,49	€ 4.349,00
6	Prezzario Regionale cod. A01.004.005.a	Scavo tubo	mc	50,00	€ 6,80	€ 340,00
7	Prezzario Regionale cod. C01.019.030	Riempimento scavo	mc	37,44	€ 35,39	€ 1.325,00
8	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.d	Preparazione area	mq	1.000,00	€ 0,98	€ 980,00
9	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina	mq	1.000,00	€ 0,23	€ 230,00
		TOTALE LAVORI				€ 9.818,04
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	1.000,00		€ 9,82

30. VERDE SENZA OPERE

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.c	Preparazione area	mq	5.000,00	€ 1,08	€ 5.400,00
2	Prezzario Regionale cod. C04.103.005.a	Semina	mq	5.000,00	€ 0,23	€ 1.150,00
		TOTALE LAVORI				€ 6.550,00
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	5.000,00		€ 1,31

31. VIALE ALBERATO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. A21.001.020.b	Preparazione area	mq	300,00	€ 1,72	€ 516,00
2	Tabella Analisi Prezzi cod. AM044	Alberi	n.	10,00	€ 470,53	€ 4.705,30
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM053	Bindero 10x20x100 cm	ml	200,00	€ 26,75	€ 5.350,00
		TOTALE LAVORI				€ 10.571,30
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	300,00		€ 35,24

32. PERCORSI PEDONALI, CICLOPEDONALI, RECINZIONI, IRRIGAZIONE IN AREE A VERDE

32.1 RECINZIONE FIGURA 64 LINEE GUIDA

N	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Tabella Analisi Prezzi cod. AM049	Recinzione figura 64 Linee Guida	ml	1,00	14,79	14,79
		INCIDENZA COSTO AL ML	ml			€ 14,79

32.2 RECINZIONE FIGURA 63 LINEE GUIDA

Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
Tabella Analisi Prezzi cod. AM050	Recinzione figura 63 Linee Guida	ml	1,00	76,82	76,82
	INCIDENZA COSTO AL ML	ml			€ 76,82

32.3 PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI INTERNI AREE VERDI CON PAVIMENTO IN BETONELLA

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.a	Scavo di sbancamento	mc	60,00	€ 5,24	€ 314,40
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	30,00	€ 48,62	€ 1.458,60
3	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	150,00	€ 20,58	€ 3.087,00
4	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 mm maglia 15x15 cm	Kg	300,00	€ 2,29	€ 687,00
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM029	Cordolino 10/10 cm cls bianco o grigio	ml	200,00	€ 23,46	€ 4.692,00
6	Tabella Analisi Prezzi cod. AM028	Ghiaietto	mq	130,00	€ 2,40	€ 312,00
7	Prezzario Regionale cod. C03.001.020.b	Betonella	mq	130,00	€ 37,02	€ 4.812,60
8	Prezzario Regionale cod. C01.019.035.b	Geotessile	mq	130,00	€ 4,26	€ 553,80
		TOTALE LAVORI				€ 15.363,60
		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 102,42

32.4 PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI INTERNI AREE VERDI CON PAVIMENTO IN PORFIDO

N.	Prezzario di Riferimento	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	U.M.	Quantità	Prezzo unitario	IMPORTO
1	Prezzario Regionale cod. C01.001.005.b	Scavo di sbancamento	mc	60,00	€ 5,24	€ 314,40
2	Prezzario Regionale cod. C01.019.025.a	Stabilizzato	mc	30,00	€ 48,62	€ 1.458,60
5	Tabella Analisi Prezzi cod. AM023	Massetto soletta cls spess. cm 10	mq	150,00	€ 20,58	€ 3.087,00
6	Prezzario Regionale cod. C04.076.015	Rete elettrosaldata diam 6 15x15	Kg	300,00	€ 2,29	€ 687,00
7	Tabella Analisi Prezzi cod. AM029	Cordolino 10/10 cls bianco o grigio	ml	200,00	€ 23,46	€ 4.692,00
8	Tabella Analisi Prezzi cod. AM034	Pavimentazione in porfido	mq	130,00	€ 76,69	€ 9.969,70
10		TOTALE LAVORI				€ 20.208,70
11		INCIDENZA COSTO AL MQ	mq	150,00		€ 134,72

33. INCIDENZA ONERI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO

1	Valutazione incidenza OOPP	IMPORTO LAVORI FINO A € 120.000	%	8,00
2	Valutazione incidenza OOPP	IMPORTO LAVORI DA A € 120.001 A € 500.000	%	6,50
3	Valutazione incidenza OOPP	IMPORTO LAVORI DA A € 500.001 A € 1.000.000	%	5,50
4	Valutazione incidenza OOPP	IMPORTO LAVORI > A € 1.000.001	%	4,50



Allegato A

Tabella analisi prezzi

***Prezzario
opere di urbanizzazione
a scomputo oneri***

**ing. Chiara Bernabini
(responsabile)**

arch. Laura Baccarini

geom. Marco Bacci

arch. Eleonora Capuano

geom. Beatrice Mingozzi

geom. Andrea Permunion

Indice generale

TABELLA N. 1.A CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV.8.....	3
TABELLA N. 1.B CABINA ENEL MODELLO DG 2092 REV. 3.....	5
TABELLA N. 1.C CABINA ENEL BOX STANDARD.....	7
TABELLA N. 2 POZZETTO IN CLS 60X60X100 cm.....	9
TABELLA N. 3 POZZETTO IN CLS 60X120X100 cm.....	9
TABELLA N. 4 TRITUBO PER FIBRA OTTICA DA 50 mm.....	10
TABELLA N. 5 POZZETTO 80X/80X200 cm.....	10
TABELLA N. 6 POZZETTO CADITOIA 50x50x110 cm.....	11
TABELLA N. 7 POZZETTO 120X120 200 cm.....	11
TABELLA N. 8 POZZETTO 150X150X200 cm.....	12
TABELLA N. 9 PROLUNGA POZZETTO 100X100X100 cm.....	12
TABELLA N. 10 CONDOTTA ACCIAIO DN 50 mm.....	13
TABELLA N. 11 MAGGIORAZIONE PER PEZZI SPECIALI CONDOTTA GAS.....	13
TABELLA N. 12 CONDOTTA POLIETILENE DN 110 mm.....	14
TABELLA N. 13 CONDOTTA POLIETILENE DN 50 mm.....	15
TABELLA N. 14 MAGGIORAZIONE PER PEZZI SPECIALI CONDOTTA ACQUA.....	16
TABELLA N. 15 QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	16
TABELLA N. 16 TUBO CORRUGATO.....	19
TABELLA N. 17 LINEA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	19
TABELLA N. 18 PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	20
TABELLA N. 19 CORPO ILLUMINATE TECNOLOGIA LED.....	21
TABELLA N. 20 POZZETTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	21
TABELLA N. 21 FONDAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE.....	22
TABELLA N. 22 MISTO CEMENTATO.....	23
TABELLA N. 23 MASSETTO CLS cm 10.....	24
TABELLA N. 24 CORDOLO 8/10X20 cm.....	24
TABELLA N. 25 CORDOLO 12/15X25 cm.....	25
TABELLA N. 26 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE.....	26
TABELLA N. 27 PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI (SISTEMA LOGES).....	27
TABELLA N. 28 GHIAIETTO.....	27
TABELLA N. 29 CORDOLO 10X10X50/100 cm.....	28
TABELLA N. 30 CORDOLO MARTELLINATO 20X22 cm.....	28
TABELLA N. 31 CORDOLO 6/8x25 cm.....	29
TABELLA N. 32 GRIGLIA DRENAPARK.....	29
TABELLA N. 33 SISTEMAZIONE PIANO DI POSA TAPPETO.....	30
TABELLA N. 34 PAVIMENTO IN PORFIDO.....	30
TABELLA N. 35 CORDOLO 50X100 cm.....	31
TABELLA N. 36 TAPPETO D'USURA IN ASFALTO BASALTICO.....	31
TABELLA N. 37 MASSETTO IN CLS CM 20.....	32
TABELLA N. 38 ILLUMINAZIONE A LED MINI ROTATORIA.....	33
TABELLA N. 39 PREDISPOSIZIONE LUCE E ACQUA SU AIUOLA CENTRALE ROTATORIA STRADALE.....	34
TABELLA N. 40 LED BLOC.....	34
TABELLA N. 41 ILLUMINAZIONE SU ROTONDA CON LED BLOC.....	35
TABELLA N. 42 CORDOLO TIPO ANAS 40 x 8/16 cm.....	36
TABELLA N. 43 DEMOLIZIONE SEDE STRADALE.....	37
TABELLA N. 44 ALBERI SU VERDE ATTREZZATO.....	37
TABELLA N. 45 ARBUSTI.....	38
TABELLA N. 46 CARTELLONISTICA PER PARCHI.....	38
TABELLA N. 47 POZZETTO PER INVARIANZA IDRAULICA.....	39
TABELLA N. 48 DRENAGGIO POZZETTI INVARIANZA IDRAULICA.....	39
TABELLA N. 49 RECINZIONE FIGURA 64 LINEE GUIDA.....	40
TABELLA N. 50 RECINZIONE FIGURA 63 LINEE GUIDA.....	41
TABELLA N. 51 CONDOTTA ACCIAIO DN 100.....	42
TABELLA N. 52 ALBERI PER BOSCO URBANO.....	42
TABELLA N. 53 BINDERO 10X20X100 cm.....	43

TABELLA N. 54 RIVESTIMENTO IN PORFIDO.....	43
TABELLA N. 55 CHIUSINO CM 40X40 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA.....	44
TABELLA N. 56 CHIUSINO CM 50X50 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA.....	44
TABELLA N. 57 CHIUSINO CM 60X60 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA.....	45
TABELLA N. 58 CHIUSINO CM 70X70 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA.....	45
TABELLA N. 59 CHIUSINO CM 40X40 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO.....	46
TABELLA N. 60 CHIUSINO CM 50X50 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO.....	46
TABELLA N. 61 CHIUSINO CM 60X60 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO.....	47
TABELLA N. 62 CHIUSINO CM 70X70 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO.....	47
TABELLA N. 63 POZZETTO FIBRE OTTICHE CM 90X70X120.....	48
TABELLA N. 64 POZZETTO FIBRE OTTICHE CM 125X80X120.....	49

TABELLA N. 1.A CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV.8
(schema grafico riportato in calce quale Allegato 1)

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.001.A	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale		
Fornitura e posa in opera di Cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. monoblocco con struttura in cemento armato vibrato. <u>Realizzata con:</u> - Pareti in c.a. spessore cm 09.00 e solaio di copertura avente spessore cm 08.00, realizzati con armatura in acciaio B 450 C - A e calcestruzzo R'ck = 40 N/mm ² - Pavimento monolitico con la struttura in c.a. dello spessore di cm 10.00 - Impermeabilizzazione della copertura mediante l'applicazione a caldo di guaina bituminosa ardesiata avente spessore di mm 4.00 - Tinteggiatura delle pareti interne , Colore BIANCO , eseguita con resine al quarzo fine. - Tinteggiatura delle pareti esterne con pitture al quarzo RAL 1011 Beige Marrone. <u>Comprensiva di:</u> - N. 2 Griglia di m 1.20 x 0.50h in vetroresina Omologata Enel DS 927 - N. 2 Porta di m 1.20 x 2.15h in vetroresina omologata Enel DS 919 - N. 1 Armadio Rack contenitore di cassette per cabina secondaria DY 3005 matr. 160653 completo di quadro servizi AUX per "Rack 16" matr. 160147 - N. 3 Punto luce interno completo di plafoniera e interruttore - N. 1 set di 6 copricunicoli di cm. 73x25x4 per aperture MT - N. 1 Passo uomo nel pavimento per gestione cavi, con plotta in vetroresina portata in mezzzeria 1500daN/m	Manodopera	ore	16	€ 32,25	€ 516,04	A	
	Materiali (Manufatto Cabina, clc, ferro armatura, ecc.)	n.	1	€ 14.785,58	€ 14.785,58	B	
	Noleggio autogru	ore	5	€ 59,13	€ 295,65	C	
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€2.495,56	D	
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 1.809,28	E	

- N. 1 Telaio in ferro zincato di supporto per montaggio quadri BT - N. 1 Foro passante per collegamenti temporanei BT, con dispositivo di chiusura/apertura - N. 2 Aspiratore eolico in acciaio inox dotato di rete antinsetto e di sistema di bloccaggio/antifurto - N. 1 KIT preassemblato passacavo stagno diam. mm. 80 per antenna - Canalette in vetroresina per sgrondo acque pluviali - N. 1 Rete di terra interna realizzata a tabella Enel DG 2061 Ed. VIII - N. 1 Fornitura materiali per la realizzazione della maglia di terra esterna tipo semplice costituita da corda nuda di rame 35 mmq, n. 4 paletti in acciaio zincato e accessori vari - Vasca di fondazione prefabbricata avente le seguenti caratteristiche: - Pareti in c.a. spessore cm 10.00 realizzati con armatura in acciaio B 450 C - A e calcestruzzo R'ck = 40 N/mmq comprensiva di: - Fori a frattura prestabilita con flange in polietilene posizionate sulle parete laterali - Collettori in acciaio per il collegamento "interno-esterno" della rete di messa a terra L'opera si intende completa di tutti gli oneri accessori quali ad esempio lo scavo, platea di fondazione allacciamenti, , impianto di terra, pozzetti di raccordo, tubazioni, ecc il tutto secondo le specifiche fornite da Enel per dare il manufatto in opera a perfetta regola d'arte.	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/cad 19.902,10
--	---------------------------	------------------------

TABELLA N. 1.B CABINA ENEL MODELLO DG 2092 REV. 3
(schema grafico riportato in calce quale Allegato 2)

Codice Tabella Analisi prezzo					AM.001.B	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di Cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. monoblocco con struttura in cemento armato vibrato. <u>Realizzata con:</u> - Pareti in c.a. spessore cm 09.00 e solaio di copertura avente spessore cm 09.00, realizzati con armatura in acciaio B 450 C - A e calcestruzzo R'ck = 40 N/mm² - Pavimento monolitico con la struttura in c.a. dello spessore di cm 10.00 - Impermeabilizzazione della copertura mediante l'applicazione a caldo di guaina bituminosa avente spessore di mm 4.00 - Tinteggiatura delle pareti interne , Colore RAL 9010 Bianco Puro. , eseguita con resine al quarzo fine. - Tinteggiatura delle pareti esterne con pitture al quarzo a scelta dell'Amministrazione tra i seguenti RAL: - RAL 9010 Bianco Puro. - RAL 1011 Beige Marrone. - RAL 6010 Verde Erba. - RAL 7047 Grigio Chiaro. - RAL 1015 Avorio Chiaro. - RAL 7001 Grigio Argento. - RAL 1011 Beige Marrone. <u>Comprensiva di:</u> - N. 2 Griglia di m 1.20 x 0.50h in vetroresina omologata Enel DS 927 - N. 1 Porta di m 0.60 x 2.15h in vetroresina - N. 2 Porta di m 1.20 x 2.15h in vetroresina omologata Enel DS 919 accessori Enel DG 2092 ed.3: - N. 1 Armadio Rack contenitore	Manodopera	ore	16	€ 32,25	€ 516,04	A
	Materiali (Manufatto Cabina, clc, ferro armatura, ecc.)	n.	1	€ 16.907,78	€ 16.907,78	B
	Noleggio autogru	ore	5	€ 59,13	€ 295,65	C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 2.835,11	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 2.055,46	E

di cassette per cabina secondaria DY 3005 matr. 160653 completo di quadro servizi AUX per "Rack 16" matr. 160147 - N. 4 Punto luce interno completo di plafoniera e interruttore - N. 1 set di 6 copricunicoli di cm. 73x25x2 per aperture MT - N. 1 Setto divisorio in c.a.v. in vasca per segregazione locale Enel, completo di flange per alloggio passacavi - N. 1 Passo uomo nel pavimento per gestione cavi, con plotta in vetroresina portata in mezzeria 1500daN/m - N. 1 Passo uomo nel pavimento per gestione cavi, con plotta in vetroresina per locale misure - N. 1 Telaio in ferro zincato di supporto per montaggio quadri BT - N. 1 Foro passante per collegamenti temporanei BT, con dispositivo di chiusura/apertura - N. 2 Aspiratore eolico in acciaio inox dotato di rete ant insetto e di sistema di bloccaggio/antifurto - N. 1 Impianto di messa a terra interno con corda in rame e connettore in acciaio inox annegato nel getto del calcestruzzo della vasca di fondazione per collegamento all'impianto di messa a terra esterno - N. 1 Fornitura materiali per la realizzazione della maglia di terra esterna tipo semplice costituita da corda nuda di rame 35 mmq, n. 4 paletti in acciaio zincato e accessori vari - Vasca in C.A.V. prefabbricata comprensiva di : - Fori a frattura prestabilita con flange in polietilene posizionate sulle parete laterali - Collettori in acciaio per il collegamento "interno-esterno" della rete di messa a terra L'opera si intende completa di tutti gli oneri accessori quali ad		
--	--	--

esempio lo scavo, platea di fondazione allacciamenti, , impianto di terra, pozzetti di raccordo, tubazioni, ecc il tutto secondo le specifiche fornite da Enel per dare il manufatto in opera a perfetta regola d'arte.		
	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/cad. 22.610,04

TABELLA N. 1.C CABINA ENEL BOX STANDARD
(schema grafico riportato in calce quale Allegato 3)

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.001.C
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opere di Cabina elettrica prefabbricata in c.a.v. monoblocco con struttura in cemento armato vibrato. Realizzata con: - Pareti in c.a. dello spessore minimo di cm 09.00 e solaio di copertura avente spessore minimo di cm 12.00, realizzati con armatura in acciaio B 450 C - A e calcestruzzo R'ck = 40 N/mm ² - Pavimento prefabbricato in c.a. spess. cm 10.00, predisposto con le forature necessarie per il passaggio cavi - Impermeabilizzazione della copertura mediante l'applicazione a caldo di guaina bituminosa avente spessore di mm 4.00 - Tinteggiatura delle pareti interne , Colore RAL 9010 Bianco Puro. , eseguita con resine al quarzo fine. - Tinteggiatura delle pareti esterne con pitture al quarzo a scelta dell'Amministrazione tra i seguenti RAL: - RAL 9010 Bianco Puro. - RAL 1011 Beige Marrone. - RAL 6010 Verde Erba. - RAL 7047 Grigio Chiaro. - RAL 1015 Avorio Chiaro. - RAL 7001 Grigio Argento.	Manodopera	ore	8	€ 32,25	€ 258,02	A
	Materiali (Manufatto Cabina, clc, ferro armatura, ecc.)	n.	1	€ 13.697,59	€ 13.697,59	B
	Noleggio autogru	ore	2	€ 59,13	€ 118,26	C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 2.251,82	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 1.632,57	E

- RAL 1011 Beige Marrone. <u>Comprensiva di:</u> - N. 2 Griglia di m 1.20 x 0.50h in vetroresina omologata Enel DS 927 - N. 1 Porta di m 1.20 x 2.15h in vetroresina omologata Enel DS 919 accessori Enel DG 2092 ed.3: - N. 1 Punto luce interno completo di plafoniera e interruttore - N. 1 Quadro servizi AUX tipo DY3016/1 - N. 1 set di 3 copricunicoli di cm. 80x25x2 per aperture MT - N. 1 Passo uomo nel pavimento per gestione cavi, con plotta in vetroresina portata in mezzera 1500daN/m - N. 1 Foro passante per collegamenti temporanei BT, con dispositivo di chiusura/apertura - N. 1 Aspiratore eolico in acciaio inox dotato di rete antinsetto e di sistema di bloccaggio/antifurto - N. 1 Impianto di messa a terra interno con corda in rame e connettore in acciaio inox annegato nel getto del calcestruzzo della vasca di fondazione per collegamento all'impianto di messa a terra esterno - N. 1 Fornitura materiali per la realizzazione della maglia di terra esterna tipo semplice costituita da corda nuda di rame 35 mmq, n. 4 paletti in acciaio zincato e accessori vari - Vasca di fondazione altezza utile cm 48, per il passaggio dei cavi, realizzata secondo le specifiche Enel DG 2092 comprensiva di fori a frattura prestabilita con flange in polietilene sulle pareti laterali. L'opera si intende completa di tutti gli oneri accessori quali ad esempio lo scavo, platea di fondazione allacciamenti, , impianto di terra, pozzetti di raccordo, tubazioni, ecc il tutto secondo le specifiche fornite da		
--	--	--

Enel per dare il manufatto in opera a perfetta regola d'arte.	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/cad 17.958,26
---	--------------------	-----------------

TABELLA N. 2 POZZETTO IN CLS 60X60X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.002
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, completo di chiusino con botola, con telaio di battuta per traffico pesante, fornito e posto in opera compreso sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate dalla DL dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 218,81	€ 218,81	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 40,17	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 29,12	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 320,36	

TABELLA N. 3 POZZETTO IN CLS 60X120X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.003
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, completo di chiusino con botola, con telaio di battuta per traffico pesante, fornito e posto in opera compreso sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate dalla DL dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	Manodopera	ore	2	€ 32,25	€ 64,50	A
	Materiali	n.	1	€ 459,06	€ 459,06	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 83,77	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 60,73	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 688,07	

TABELLA N. 4 TRITUBO PER FIBRA OTTICA DA 50 mm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.004
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di tubi di diametro esterno 50mm in HDPE a conformazione piana da utilizzarsi per la protezione dei cavi in fibra ottica. I tubi possiedono contemporaneamente elevata rigidità d'anello e buona flessibilità, con possibilità di essere avvolti in rotoli di lunga metratura. Dovranno essere idonei a supportare una pressione di 8, 10 e 12,5 bar a 20°C, che li rendono idonei a diversi utilizzi.	Manodopera	ore	0,01	€ 32,25	€ 0,32	A
	Materiali	n.	1	€ 5,39	€ 5,68	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 0,96	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 0,70	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/ml 7,66	

TABELLA N. 5 POZZETTO 80X/80X200 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.005
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, completo di chiusino con botola classe D400, con telaio di battuta per traffico pesante, fornito e posto in opera compreso sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate dalla DL dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Manodopera	ore	2	€ 32,25	€ 64,50	A
	Materiali	n.	1	€ 509,59	€ 509,59	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 91,85	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 66,59	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 732,54	

TABELLA N. 6 POZZETTO CADITOIA 50x50x110 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.006
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di POZZETTI PREFABBRICATI IN C.A.V. di raccordo, ispezione, ecc garantiti al traffico stradale pesante, spessore minimo cm. 7, dotati di eventuale sifone con setto in cls o curva in pvc da 90°, compreso chiusino o caditoia D 400. Compreso l'innesto dei tubi, le opere di finitura interne, sigillature con eventuali condotte raccordate, pulizia del fondo ed ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 121,05	€ 121,05	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 24,53	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 17,78	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 195,62	

TABELLA N. 7 POZZETTO 120X120 200 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.007
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, completo di chiusino con botola classe D400, con telaio di battuta per traffico pesante, fornito e posto in opera compreso sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate dalla DL dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	Manodopera	ore	2	€ 32,25	€ 64,50	A
	Materiali	n.	1	€ 884,79	€ 884,79	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 151,89	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 110,12	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 1.211,30	

TABELLA N. 8 POZZETTO 150X150X200 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.008
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Pozzetto prefabbricato in conglomerato cementizio vibrato, completo di chiusino con botola classe D400, con telaio di battuta per traffico pesante, fornito e posto in opera compreso sottofondo in conglomerato cementizio con le caratteristiche tecniche indicate dalla DL dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	Manodopera	ore	2	€ 32,25	€ 64,50	A
	Materiali	n.	1	€ 1.042,83	€ 1.042,83	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 177,17	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 128,45	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 1.412,96	

TABELLA N. 9 PROLUNGA POZZETTO 100X100X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.009
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Prolunga prefabbricata in conglomerato cementizio vibrato, fornita e posta in opera con le caratteristiche tecniche indicate dalla DL dello spessore minimo di 10 cm, collegamento e sigillatura della condotta, del pozzetto o altre prolunghe e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 224,69	€ 224,69	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 36,47	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 26,44	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 290,82	

TABELLA N. 10 CONDOTTA ACCIAIO DN 50 mm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.010
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di Tubazione di acciaio nero senza saldatura, per filettatura gas secondo UNI 8863/87 verniciata con due mani di minio antiruggine. Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla corretta posa in opera e perfetto funzionamento conformemente alla normativa vigente. Diametro Dn 50.	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 7,85	€ 7,85	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 1,77	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 1,28	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ /ml 14,13	

TABELLA N. 11 MAGGIORAZIONE PER PEZZI SPECIALI CONDOTTA GAS

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.011
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Maggiorazione voci posa condotte GAS relativa alla fornitura e posa in opera di pezzi di raccordo a saldare, pezzi speciali, staffe di sostegno – ancoraggio, giunti, valvole, oneri di saldatura, ecc, La maggiorazione comprende ogni altro onere ed accessorio necessario alla corretta realizzazione dell'impianto conformemente alla normativa vigente. (Voce calcolata a percentuale del 25% costo condotte au tratto da ml 100 di strada)	Manodopera	ore	2	€ 32,25	€ 64,50	A
	Materiali	n.	1	€ 2.335,07	€ 2.335,07	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 383,93	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 278,35	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ /cad 3.061,86	

TABELLA N. 12 CONDOTTA POLIETILENE DN 110 mm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.012
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Tubazione in polietilene diametro 110. Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo le norme EN 12201 - 2 con marchio di conformità di prodotto rilasciato secondo UNI CEI EN 45011 per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. . E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 13,98	€ 13,98	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 2,75	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 2,00	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ /ml 21,95	

TABELLA N. 13 CONDOTTA POLIETILENE DN 50 mm

Codice Tabella Analisi prezzo					AM.013		
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale		
Tubazione in polietilene diametro DN 50. per condotte d'acqua potabile, con giunzioni eseguite mediante manicotti a compressione in polipropilene per diametri inferiori o uguali al 110, o mediante raccorderia elettrosaldabile per diametri sino al 315 o eseguita mediante saldatura di testa (polifusione) a mezzo di apposite attrezzature, fornita e posta in opera a qualsiasi altezza e profondità. Sono compresi: la formazione del piano di posa, la posa anche in presenza di acqua fino ad un battente di cm 20 ed il relativo aggettamento; i manicotti; le saldature; tutte le prove di tenuta, di carico e di laboratorio previste dalla vigente normativa e la fornitura dei relativi certificati; il lavaggio e la disinfezione delle condotte ed ogni altra operazione per dare la tubazione pronta all'uso. . E' inoltre compreso quanto altro necessario per dare la tubazione finita e funzionante.	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,27	A	
	Materiali	n.	1	€ 5,38	€ 5,38	B	
	Noleggi					C	
	Spese generali = 16%(A+B+C)					€ 1,38	D
	Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)					€ 1,00	E
TOTALE (A+B+C+D+E)					€/ml 10,97		

TABELLA N. 14 MAGGIORAZIONE PER PEZZI SPECIALI CONDOTTA ACQUA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.014
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Maggiorazione voci posa condotte ACQUA relativa alla fornitura e posa in opera di pezzi speciali, giunti, valvole, oneri di saldatura, ecc, La maggiorazione comprende ogni altro onere ed accessorio necessario alla corretta realizzazione dell'impianto conformemente alla normativa vigente. (Voce calcolata a percentuale del 40% costo condotte su tratto da ml. 100 di strada)	Manodopera	ore	2	€ 32,25	€ 64,50	A
	Materiali	n.	1	€ 2.050,18	€ 2.050,18	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 338,35	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 245,30	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 2.698,33	

TABELLA N. 15 QUADRO ELETTRICO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.015
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di illuminazione pubblica completo di:. - Certificazione con targa di conformità alle norme CEI 61439. - Costruzione con sbarre in rame elettrolito ancorate in maniera da resistere alla corrente di corto circuito indicata (ove previsto). - Possibilità di ampliamenti futuri. - Cablaggio eseguito in sbarra o in cavo non propagante l'incendio con sezioni non inferiori alle sezioni corrispondenti indicate per la partenza. - Pannelli apribili unicamente mediante l'uso di un attrezzo ed esecuzione realizzata in modo	Manodopera	ore	4	€ 32,25	€ 19,00	A
	Materiali	n.	1	€ 1.716,90	€ 1.716,90	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 295,35	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 214,13	E

che aprendoli non vi possa essere il rischio di contatti accidentali con parti direttamente in tensione (adozione di barriere o ostacoli). - Per le partenze con più cavi in parallelo occorre dimensionare opportunamente i morsetti. - I cavi non devono gravare con il loro peso su codoli e morsetti degli interruttori. - Vanno rispettati i colori identificativi dei cavi. - Il quadro deve essere fornito con morsettiera (ove previsto), puntalini e cablato a regola d'arte con l'adozione di appositi supporti, accessori e canaline. - Segregazione mediante setti separatori e schermi isolanti morsetti e connessioni relative a circuiti ausiliari a bassa tensione; per quanto riguarda i cavi di cablaggio non è necessario a patto che vengano utilizzati cavi con isolamento adatto alla più elevata delle tensioni. - Ripartizione dei carichi fra le fasi (in genere come indicato negli schemi allegati); in ogni caso occorre controllare che il carico risulti sostanzialmente equilibrato. - Identificazione mediante targhette, numeri ecc. di tutte le apparecchiature, cavi, morsetti, partenze, ecc.; tale siglatura va poi riportata sugli schemi elettrici. - Fornitura del disegno "come eseguito" revisionando gli schemi con modifiche in corso d'opera e riportandovi numeri e siglature. Gli schemi aggiornati dovranno poi essere inseriti nel quadro stesso. Il quadro elettrico si considera compreso di: Carpenteria in vetroresina ad esempio Conchiglia di dim. interne 1365x780x375mm per alloggiamento quadro elettrico. A fianco di questo va installata una seconda carpenteria per alloggiamento della fornitura		
--	--	--

Enel, di analoghe caratteristiche. Al di sotto delle due cassette va realizzato un basamento in calcestruzzo di dimensioni 2000x500x1000 (BxPxH) con annegate le tubazioni di pubblica dell'ente distributore, della pubblica illuminazione e n°2 tubazioni diam. 125 di passaggio da un armadio all'altro. L'armadio destinato a fornitura ENEL sarà quello di sinistra e quello destinato alla distribuzione della pubblica illuminazione sarà quello di destra. Sotto l'armadio per la distribuzione di pubblica illuminazione va posato un pozzetto con chiusino in ghisa D400 di dimensioni interne 60x60cm. Devono essere compresi, inoltre gli oneri necessari per la richiesta e assistenza alle opere di allacciamento della nuova fornitura ENEL. Il tutto da realizzare come da elaborati grafici allegati, compreso di ogni altro onere ed accessorio per una corretta esecuzione a regola d'arte. Compreso di oneri per assistenza con ente distributore energia elettrica, al fine di concordare il punto di consegna dell'energia elettrica.	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/cad 2.355,38
--	---------------------------	------------------------------

TABELLA N. 16 TUBO CORRUGATO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.016
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera parete (liscia interna e corrugata esterna) diam.110 mm . Posa di una bandella con la scritta "ATTENZIONE CAVI ELETTRICI". Compreso ogni onere di fornitura materiali e posa degli stessi a regola d'arte .	Manodopera	ore	0,05	€ 32,25	€ 1,61	A
	Materiali	n.	1	€ 3,97	€ 3,97	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 0,89	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 0,65	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ /ml 7,13	

TABELLA N. 17 LINEA ELETTRICA PER PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.017
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di linea composta da conduttori unipolari realizzati con cavo flessibile unipolare siglato FG7R 0.6/1kV tensione nominale 0.6/1kV, con conduttore flessibile in rame ricotto, isolante in gomma di qualità HEPR e guaina in PVC di qualità Rz, colore grigio chiaro RAL 7035, non propagante l'incendio secondo norma CEI 20-22 II, non propagante la fiamma secondo norma CEI 20-35, a contenuta emissione di gas secondo norma CEI 20-37/2 marchio IMQ. Compresa la posa entro cavidotto e quota parte di giunzioni e o derivazioni entro pozzetto interrato. Compreso di ogni altro onere ed accessorio per una corretta esecuzione a regola d'arte.. Nelle sezioni di seguito indicate: CAVO FG7R 2(1x6) mmq.	Manodopera	ore	0,005	€ 32,25	€ 0,16	A
	Materiali	n.	1	€ 2,26	€ 2,26	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 0,39	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 0,28	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ /ml 3,08	

TABELLA N. 18 PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo					AM.018	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di palo conico trafilato per illuminazione pubblica, con altezza fuori terra 9000mm. Realizzato in acciaio Fe 430 senza saldature secondo UNI/EN 10025. Il palo deve essere zincato a caldo a norma UNI-EN 40/4. Il palo deve avere diametro di testa da 60mm, spessore 3,2mm. Completo di asola per l'entrata dei cavi. Le giunzioni dei cavi vanno fatte dentro i pozzetti. Il palo deve essere completo di guaina termorestringente in guaina bituminosa alluminata per la lunghezza di 15 cm sopra il livello del terreno e per tutta la lunghezza di infissione. Compreso, se non indicato in altre voci, la piombatura, il fissaggio al blocco di fondazione da eseguirsi con sabbia, la cementazione e la costruzione di uno zocchetto di diametro pari al diam. del palo più 20cm e di altezza 15 cm con la parte superiore inclinata verso l'esterno di 45° per lo scolo delle acque piovane oppure campana di metallo alla base del palo. Sul palo va impresso, indelebilmente ed in posizione ben visibile, il nome del costruttore, la sua città e l'anno di fabbricazione. Compresa verniciatura di colore grigioferromicaceo ed ogni altro onere per una posa a regola d'arte.	Manodopera	ore	2	€ 32,25	€ 64,50	A
	Materiali	n.	1	€ 586,99	€ 586,99	B
	Noleggi					C
	Spese generali = 16%(A+B+C)				€ 104,24	D
	Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)				€ 75,57	E
TOTALE (A+B+C+D+E)					€/cad 831,31	

TABELLA N. 19 CORPO ILLUMINATE TECNOLOGIA LED

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.019
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di apparecchio di illuminazione del tipo ad armatura stradale, con le seguenti caratteristiche: Sorgente luminosa led 230V, potenza 224W, 23.725m, 4.000 K, classe 2, IP66 (flusso luminoso a 4.000°K considerato nel calcolo 15.027 lm). Compreso di fusibile di sezionamento come da specifiche Hera Luce. Compreso di accessori di montaggio e fissaggio, ed ogni quant'altro per una perfetta posa in opera. Reattore elettronico dimmerabile, realizzato con cavo pilota - sistema bipotenza.	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 401,00	€ 401,00	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 69,32	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 50,26	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 552,84	

TABELLA N. 20 POZZETTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.020
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di pozzetti come descritto di seguito: I pozzetti di derivazione ai singoli pali avranno le dimensioni interne minime di cm 40x40xh70cm. I pozzetti di smistamento e di derivazione ai singoli pali, nonché quelli sistemati in corrispondenza di attraversamenti stradali, avranno dimensioni interne di cm 40x40xh70cm, verranno posati su letto di ghiaia come sopra indicato e saranno corredati di chiusino in ghisa a norma UNI EN 124 e a seconda delle zone d'impiego dovranno essere	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 170,94	€ 170,94	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 32,51	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 23,57	E

utilizzati le seguenti classi D 400 (Carico di rottura KN Per cunette ai bordi delle strade, carreggiate 400). Tutti i coperchi e i telai dovranno riportare in maniera chiara e durevole le seguenti marcature: EN 124 (quale marcatura della norma UNI); la classe appropriata (per esempio D 400); il nome e/o il marchio di identificazione del fabbricante e il luogo di fabbricazione; il marchio di un ente di certificazione; marchiatura aggiuntiva relativa all'applicazione: "ILLUMINAZIONE PUBBLICA - I.P."	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/cad 259,27
---	--------------------	--------------

TABELLA N. 21 FONDAZIONE PALO PUBBLICA ILLUMINAZIONE

Codice Tabella Analisi prezzo					AM.021	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di plinto di fondazione per palo di illuminazione pubblica, da realizzare come descritto di seguito: Costruzione in conglomerato cementizio composto con q.li 3.00 di cemento tipo "325", mc. 0.800 di ghiaia e mc. 0.400 di sabbia; avranno dimensioni di cm. 80x80x100 pari a mc. 0.640 - per candelabri alti fuori terra ml. 5.00 m con doppio braccio, 6.20- 9.20; per ogni tipo di palo dovrà essere trasmesso in sede di progetto esecutivo il calcolo della relativa fondazione. In sede di esecuzione del getto si dovrà provvedere alla formazione di: a) foro per l'infissione del palo avente la profondità di cm. 80-100 sotto il piano stradale ed il diametro sufficiente da contenere il palo che dovrà	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 106,43	€ 106,43	B
	Noleggi					C
	Spese generali = 16%(A+B+C)				€ 22,19	D
	Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)				€ 16,09	E

risultare sfilabile; Se viene utilizzato quale dima per il foro d'infissione del palo del tubo in plastica, tale tubo dovrà essere assolutamente rimosso prima che il cemento faccia presa. b) canalizzazione per l'ingresso dei conduttori di alimentazione, costituito mediante uno spessore di tubo corrugato del diametro di mm.63, attraversanti il blocco alla profondità e con l'inclinazione opportuna onde facilitare l'introduzione delle linee ed evitare ogni deterioramento dei cavi.c) eventuale tombinatura del fosso con tubo di cemento compresa la fornitura dello spezzone di tubo corrente. d) Eventuale muretto di protezione contro la caduta di terra se il basamento è costruito in scarpata. e) superfici lisce per il rapido allontanamento dell'acqua dalla base del palo e zoccoletto di protezione alla base stessa. Per fissare definitivamente il palo nel blocco, verrà usato materiale inerte di riempimento; lo zoccolo di protezione dovrà essere gettato ad infissione ultimata del palo. E' obbligatoria l'asportazione delle dime utilizzate per la costruzione degli zocchi. Si potranno utilizzare anche zocchi prefabbricati ma debitamente rinfiancati al palo ed al basamento.		
	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/cad 176,96

TABELLA N. 22 MISTO CEMENTATO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.022
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di misto cementato per la realizzazione di sottofondo stradale costituito da una miscela di inerti di appropriata	Manodopera	ore	0,15	€ 32,25	€ 4,80	A
	Materiali	n.	1	€ 59,13	€ 59,13	B
	Noleggi					C
	Spese generali = 16%(A+B+C)				€ 10,23	D

granulometria di frantumato di cava, ghiaia e sabbia con acqua e cemento secondo quanto riportato nelle Linee Guida in grado di garantire e mantenere il richiesto indice di plasticità e deformabilità, compreso l'onere del costipamento con rulli a ruote pneumatiche e/o metalliche ed ogni altro onere necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>	€ 7,42	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/mq 81,62	

TABELLA N. 23 MASSETTO CLS cm 10

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.023
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Massetto in calcestruzzo Rck 25 spessore di cm. 10 escluso rete elettrosaldata da computarsi a parte , confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura a staggia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	0,20	€ 32,25	€ 6,45	A
	Materiali	n.	1	€ 9,68	€ 9,68	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 2,58	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 1,87	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/mq 20,58	

TABELLA N. 24 CORDOLO 8/10X20 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.024
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di cordolo di lunghezza non inferiore a cm 100 per i tratti retti e cm 33 per i tratti curvi, su sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. Compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 di cemento 325	Manodopera	ore	0,05	€ 32,25	€ 1,61	A
	Materiali	n.	1	€ 16,13	€ 16,13	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 2,84	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 2,06	E

per Mc di sabbia, pezzi speciali per bocche di lupo e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte cordolo cm. 8/10x20 in cemento comune vibrato liscio o bocciardato a seconda delle disposizioni della D.L. Su sottofondo sezione cm. 30X15.	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/ml 22,63
--	--------------------	------------

TABELLA N. 25 CORDOLO 12/15X25 cm

Codice Tabella Analisi prezzo					AM.025	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di cordolo stradale martellinato di lunghezza non inferiore a cm 100 per i tratti retti e cm 33 per i tratti curvi, su sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. Compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali per bocche di lupo e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte cordolo cm. 12/15X25 in cemento comune vibrato liscio o bocciardato a seconda delle disposizioni della D.L. Su sottofondo sezione cm. 30X15	manodopera	ore	0,05	€ 32,25	€ 1,61	A
	Materiali	n.	1	€ 25,80	€ 25,80	B
	Noleggi					C
	Spese generali = 16%(A+B+C)				€ 4,39	D
	Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)				€ 3,18	E
TOTALE (A+B+C+D+E)					€/ml 34,98	

TABELLA N. 26 SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE

Codice Tabella Analisi prezzo					AM.026	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Realizzazione di segnaletica orizzontale e verticale su tratto di strada della lunghezza di ml 100(tratto tipo per parametrizzazione) composta da: - n. 4 segnali verticali completi di palo zincato antirotazione diam 30mm, ferramenta e ogni altro onere accessorio per darli in opera finiti a perfetta regola d'arte; - segnaletica orizzontale di mezzzeria e due attraversamenti pedonali, a norma UNI EN 1436, di nuovo impianto costituita da strisce longitudinali o trasversali, eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla permanente con microsferi di vetro, in quantità di 1,6 kg/mq, in opera compreso ogni onere per il tracciamento e la fornitura del materiale.	Manodopera	ore	2	€ 32,25	€ 64,50	A
	Materiali	n.	1	€ 396,70	€ 396,70	B
	Noleggi					C
	Spese generali = 16%(A+B+C)				€ 73,79	D
	Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)				€ 53,50	E
TOTALE (A+B+C+D+E)					€/cad 588,50	

TABELLA N. 27 PERCORSI TATTILI PER NON VEDENTI (SISTEMA LOGES)

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.027
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Realizzazione di di percorso tattile di avvicinamento all'attraversamento pedonale mediante la fornitura e posa in opera di lastre tattili per esterni in cemento e graniglia di pietre naturali per formazione di percorsi per non vedenti, superficie antiscivolo con disegni e rilievi per le diverse tipologie di percorso, antigelive e carrabili, spessore totale 35 mm, in due strati di cui il superiore di spessore 20 mm composto da scaglie di pietre naturali, quarzi e cemento tipo 42.5 e l'inferiore di spessore 15 mm composto da sabbia e cemento tipo 42.5, poste in opera con malta di cemento su adeguato sottofondo nelle seguenti dimensioni e tipologie: - 9 arresto pericolo - n. 8 rettilineo - n. 1 incrocio	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 173,09	€ 173,09	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 32,85	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 23,82	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 262,01	

TABELLA N. 28 GHIAIETTO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.028
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di pietrisco 5/10 o ghiaietto 5/10 completo in opera di ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	0,005	€ 32,25	€ 0,16	A
	Materiali	n.	1	€ 1,73	€ 1,72	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 0,30	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 0,22	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/mq 2,40	

TABELLA N. 29 CORDOLO 10X10X50/100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.029
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di cordolo su sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. Compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte.	Manodopera	ore	0,05	€ 32,25	€ 1,61	A
	Materiali	n.	1	€ 16,77	€ 16,77	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 2,94	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 2,13	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/ml 23,46	

TABELLA N. 30 CORDOLO MARTELLINATO 20X22 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.030
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di cordolo stradale di lunghezza non inferiore a cm 100 per i tratti retti e cm 33 per i tratti curvi, su sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. Compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali per bocche di lupo e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte .	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 32,25	€ 32,25	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 5,68	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 4,12	E

	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/ml 45,27

TABELLA N. 31 CORDOLO 6/8x25 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.031
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di cordolo su sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. Compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	Manodopera	ore	0,05	€ 32,25	€ 1,61	A
	Materiali	n.	1	€ 16,77	€ 16,77	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 2,94	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 2,13	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/ml 23,46	

TABELLA N. 32 GRIGLIA DRENAPARK

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.032
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di griglia drenapark in calcestruzzo composto da resine poliestere come legante e sabbie quarzifere come inerti, impermeabili all'acqua e con caratteristiche antigelive, antisaline, antiacide, resistente agli olii e agli idrocarburi. Compreso ogni altro onere e magistero necessario per dare il lavoro finito a perfetta regola d' arte.	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 16,13	€ 16,13	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 3,10	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 2,24	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/mq 24,69	

TABELLA N. 33 SISTEMAZIONE PIANO DI POSA TAPPETO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.033
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Preparazione del piano di posa del tappeto d'usura con mezzo meccanico comprensivo del reintegro del sottofondo mancante completo in opera di ogni onere per dare la lavorazione finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	0,05	€ 32,25	€ 1,61	A
	Materiali	n.	1	€ 3,01	€ 3,01	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 0,74	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 0,54	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/mq 5,90	

TABELLA N. 34 PAVIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.034
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Pavimentazione con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera con malta di sabbia e cemento tipo 32.5, su sottostante massetto di fondazione, compreso l'onere delle interruzioni intorno agli alberi, chiusini, pendenze ecc. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 27,85	€ 27,85	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 9,62	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 6,97	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/mq 76,69	

TABELLA N. 35 CORDOLO 50X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.035
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di cordolo su sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. Compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 33,33	€ 33,33	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 5,85	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 4,24	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/ml 46,64	

TABELLA N. 36 TAPPETO D'USURA IN ASFALTO BASALTICO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.036
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di conglomerato bituminoso basaltico per la formazione del manto d'usura, spessore, dopo compattazione, superiore a cm 3 e fino a cm 5, costituito da materiale litoide con inerte di pezzatura 0/6 o 0/9 a seconda delle disposizioni della D.L., impastato a caldo con bitume nelle quantità e modalità appropriate e della regola. Compreso la stesa in opera eseguita a mano o mediante vibrofinitrice alla temperatura di 140°, previa mano di emulsione bituminosa sul piano finito, compattazione con rullo di peso adeguato, il diserbo localizzato ove necessario, mano di emulsione d'attacco, e ogni	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 6,02	€ 6,02	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 1,48	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 1,07	E

altro onere e magistero previsto dal Capitolato per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte. Misura della superficie orizzontale a vista fatte vuoto per pieno fino a porzioni di mq. 1,00	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/mq 11,79
---	--------------------	------------

TABELLA N. 37 MASSETTO IN CLS CM 20

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.037
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Massetto in calcestruzzo Rck 25 spessore di cm. 20 , confezionato con inerti di sabbia e pietrisco o ghiaia o pietrisco di frantoio, con idonea proporzione granulometrica, dato in opera rifinito con lisciatura a staggia. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita.	Manodopera	ore	0,50	€ 32,25	€ 16,13	A
	Materiali	n.	1	€ 161,80	€ 161,80	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 28,47	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 20,64	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/mc 227,03	

TABELLA N. 38 ILLUMINAZIONE A LED MINI ROTATORIA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.038
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di strip led per illuminazione di evidenza nuova rotonda illuminazione, con le seguenti caratteristiche: - Strip Led RGB cambiacolore, con sorgente LEd 7,2W/m, IP67, 24Vcc 120mA IP67; - Quota parte di trasformatore 230/24Vdc entro scatola dedicata IP67; - Quota parte di centralina di comando RGB 25 programmi; - Quota parte di amplificatore 24Vcc installato in vano predisposto della rotonda per illuminazione indiretta con zero emissioni verso l'alto, come da particolare allegato; Compreso di alimentatore installato in centralino dedicato IP65 con installazione remota, con apposito basamento in Cls di sostegno. Compreso di accessori di montaggio, connettori e fissaggio, ed ogni quant'altro per una perfetta posa in opera.	Manodopera	ore	16	€ 32,25	€ 516,04	A
	Materiali	n.	1	€ 2.872,08	€ 2.872,08	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 542,10	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 393,02	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 4.323,23	

**TABELLA N. 39 PREDISPOSIZIONE LUCE E ACQUA SU AIUOLA CENTRALE
ROTATORIA STRADALE**

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.039
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Predisposizione di collegamenti per impinato luce e fornitura acqua interno alla rotonda mediante la posa in opera di tubo corugato diam. 125, pozzetti 60x60, sigilli. L'opera si intende finitain opera di qualsiasi lavorazione accessoria per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 152,45	€ 152,45	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 29,55	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 21,43	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 235,68	

TABELLA N. 40 LED BLOC

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.040
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura di Cordolo tipo "LEDBLOK" avente altezza cm.51, profondità cm.34, lunghezza cm.33,3, prodotto in conformita' alla normativa UNI EN 1340:2004 / EC1:2008, per la formazione dell'anello centrale di rotatorie e di cordonature in genere, per realizzare tratti retti o curvi, incluso i pezzi speciali necessari per l'attraversamento dei cavi di alimentazione dello stripled. Il cordolo e' costituito da elementi prefabbricati in Calcestruzzo Vibrato prodotto nella linea bianca granigliata, avente forma e dimensione conformi all'allegato disegno esecutivo, caratterizzato sulla testa dalla particolare "volta scanalata" creata per un sicuro e protetto alloggiamento del Led mentre la base e' costituita dal particolare ed unico "piede a parabola" necessario ed indispensabile per	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 31,93	€ 31,93	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 5,62	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 4,08	E

garantire una facile veloce e sicura posa in opera, oltre all'unico ed inequivocabile risultato illuminotecnico ottenuto per merito dell'effetto di luce indiretta riflessa. Il manufatto prefabbricato deve avere superato le prove fisiche e meccaniche richieste dalla norma UNI EN 1340:2004/EC 1:2008 ed essere prodotto con le seguenti caratteristiche tecniche minime: resistenza alla rottura in classe2, assorbimento acqua in classe 2, resistenza al gelo/disgelo con sale antighiaccio in classe 3;	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/cad 44,85
--	--------------------	-------------

TABELLA N. 41 ILLUMINAZIONE SU ROTONDA CON LED BLOC

Codice Tabella Analisi prezzo					AM.041	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura di Sistema di illuminazione indiretta a Led tipo “Flexi Strip-Led” con innovativo LED COB (Chip On Board) inserito in corpo estruso trasparente avente sezione 6x12mm e colore del Led Bianco freddo (6000°K) con interdistanza tra i singoli Led di 27,8mm.; il sistema è resistente all'acqua, alle polveri ed agli urti (garantito IP67 e certificato EN60598-1) e la sua tecnologia LED COB rende questo prodotto non solo molto efficiente nei consumi, ma anche praticamente libero da ogni intervento di manutenzione; grazie ai simboli riportati sul retro, Flexi Strip-Led è molto semplice da tagliare alla lunghezza desiderata e, grazie alla combinazioni di vari accessori quali connettori (maschio/femmina), cappucci e kit profili (lineari ed angolari), risulta di facile installazione; la temperatura di gestione è	Manodopera	ore	24	€ 32,25	€ 774,06	A
	Materiali	n.	1	€ 4.777,00	€ 4.777,00	B
	Noleggi					C
	Spese generali = 16%(A+B+C)				€ 888,27	D
	Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)				€ 644,00	E

compresa tra i -20 e i +70°C, è disponibile con due differenti tensioni di alimentazione: 12Vdc e 24Vdc.; Fornitura di Alimentatore per StripLed 100-230VAC/24VDC stabilizzato da 4,2A, 100W da inserire in quadro di comando o contenitore stagno IP67; Fornitura di Quadro di alimentazione Strip-Led composto da armadio in vetroresina con sportello e serratura a chiave, alimentatore 100-230VAC/12VDC stabilizzato da 5A, protezione della linea di alimentazione (Pubblica Illuminazione), compreso cablaggio e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte;	TOTALE (A+B+C+D+E)	€/cad 7.083,99
---	--------------------	-----------------------

TABELLA N. 42 CORDOLO TIPO ANAS 40 x 8/16 cm

Codice Tabella Analisi prezzo					AM.042	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di cordoli in conglomerato cementizio vibrocompresso prefabbricati di sezione trapezoidale di base cm 40 - h est. cm 8 - h int. cm 16 tipo A.N.A.S. stradali per rotatorie e isole direzionali e spartitraffico posati su sottofondo in calcestruzzo a q. li 2,00 di cemento per mc di impasto di spessore pari a cm 20/25 e larghezza adeguata del dado, fondazione compresa nel prezzo, da posarsi in rettilineo e in curva previa regolarizzazione del piano di posa a mano o mediante mezzo meccanico, compresa ogni prestazione occorrente per la posa e l'ancoraggio alla fondazione secondo le specifiche tecniche del manufatto a perfetta regola.	Manodopera	ore	0,1	€ 32,25	€3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 24,52	€ 24,52	B
	Noleggi					C
	Spese generali = 16%(A+B+C)				€ 4,44	D
	Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)				€ 3,22	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 35,40	

TABELLA N. 43 DEMOLIZIONE SEDE STRADALE

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.043
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Demolizione di sovrastruttura stradale costituita da pavimentazione in asfalto o in elementi autobloccanti e da sottofondo di qualsiasi natura e consistenza, eseguita con mezzi meccanici, compresi i pozzetti, le canalette e le tubazioni esistenti ad eccezione di quanto indicato dalla D.L., compreso il trasporto a rifiuto del materiale di risulta ed ogni altro onere e magistero per dare il lavoro eseguito a perfetta regola d' arte per porzioni limitate di struttura stradale.	Manodopera	ore	0,25	€ 32,25	€ 8,06	A
	Materiali	n.	0	€ 0	€ 0	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 1,29	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 0,94	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 10,29	

TABELLA N. 44 ALBERI SU VERDE ATTREZZATO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.044
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Foritura e posa n opera di alberi ad alto fusto come da Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 45/2019. Completi in opera di ogni onere accessorio atto a garantirne l'attecchimento.	Manodopera	ore	0,5	€ 32,25	€ 16,13	A
	Materiali	n.	1	€ 352,63	€ 352,63	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 59,00	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 42,78	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 470,53	

TABELLA N. 45 ARBUSTI

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.045
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Foritura e posa in opera di arbusti come da Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 45/2019. Completati in opera di ogni onere accessorio atto a garantirne l'attecchimento.	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 33,33	€ 33,33	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 5,85	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 4,24	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 46,64	

TABELLA N. 46 CARTELLONISTICA PER PARCHI

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.046
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di segnaletica aree verdi come da figura completa. E' da intendersi compreso ogni onere (es. scavo plinto, fondazione, palo, ganci, ecc.) per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	0,5	€ 32,25	€ 16,13	A
	Materiali	n.	1	€ 168,58	€ 168,58	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 29,55	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 21,43	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 235,68	



TABELLA N. 47 POZZETTO PER INVARIANZA IDRAULICA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.047
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di pozzetto di drenaggio depressioni per invarianza idraulica delle dimensioni minime di cm 50x50xh110. E' da intendersi compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 120,41	€ 120,41	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 24,43	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 17,71	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 194,80	

TABELLA N. 48 DRENAGGIO POZZETTI INVARIANZA IDRAULICA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.048
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Formazione di drenaggio di pozzetto per invarianza idraulica delle dimensioni minime di 150x150xh160 formato da tessuto geotessile e riempimento in ghiaia di roccia lavata (40/70) per il drenaggio profondo delle acque. E' da intendersi compreso ogni onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	0,50	€ 32,25	€ 16,13	A
	Materiali	n.	1	€ 79,02	€ 79,02	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 15,22	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 11,04	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 121,40	

TABELLA N. 49 RECINZIONE FIGURA 64 LINEE GUIDA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.049
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Recinzione delle aree a verde pubblico (Figura 64 Linee Guida) formata da: 1) montanti con paletti in ferro di altezza pari a 2,30 m con profilati a "T" zincati a caldo, posti in opera ad intervalli di 2,00 m con aste rompitratta e saette di identica sezione, nella misura di una ogni 10 paletti, con sostegni (cantionali) agli estremi in corrispondenza dei cambi di direzione e dei relativi attacchi; 2) rete metallica plastificata a maglia rettangolare 50x75 in filo d'acciaio crudo zincato a caldo e rivestito in PVC verde, con 3 fili tenditori e filo di legatura in filo d'acciaio crudo zincato a caldo; 3) basamenti in cls XC1 delle dimensioni di 40x40x40 cm. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	0,05	€ 32,25	€ 1,61	A
	Materiali	n.	1	€ 7,63	€ 7,63	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 1,48	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 1,07	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ /ml 11,79	

TABELLA N. 50 RECINZIONE FIGURA 63 LINEE GUIDA


Codice Tabella Analisi prezzo					AM.050		
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale		
Relizzazione di recinzione corecinzioni delle aree a verde pubblico attrezzato (<i>Figura 63 Linee Guida</i>) in legno impregnato a pressione con sali di rame in autoclave e format da: 1) montanti con pali di diametro 12 cm sollevati da terra tramite staffe di sostegno zincate, posti ad un intervallo di 2,00 m; 2) n. 1 palo orizzontale del diametro 12 cm fissato ai montanti per mezzo di fascette in alluminio; 3) n. 1 palo orizzontale del diametro 8 cm; 4) rete plastificata posta ad un'altezza di 10 cm a partire dal terreno di campagna. Compreso ogni altro onere per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	0,30	€ 32,25	€ 9,68	A	
	Materiali	n.	1	€ 50,53	€ 50,53	B	
	Noleggi					C	
	Spese generali = 16%(A+B+C)				€ 9,63	D	
	Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)				€ 6,98	E	
					TOTALE (A+B+C+D+E)		€/ml 76,82

TABELLA N. 51 CONDOTTA ACCIAIO DN 100

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.051
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di Tubazione di acciaio nero senza saldatura, per filettatura gas secondo UNI 8863/87 verniciata con due mani di minio antiruggine. Compreso ogni onere ed accessorio necessario alla corretta posa in opera e perfetto funzionamento conformemente alla normativa vigente. Diametro Dn 100.	Manodopera	ore	0,10	€ 32,25	€ 3,23	A
	Materiali	n.	1	€ 15,26	€ 15,26	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 2,96	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 2,14	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ 23,59	

TABELLA N. 52 ALBERI PER BOSCO URBANO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.052
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di alberi ad alto fusto come da Regolamento Comunale approvato con D.C.C. n. 45/2019. Completi in opera di ogni onere accessorio atto a garantirne l'attecchimento.	Manodopera	ore	0,5	€ 32,25	€ 16,13	A
	Materiali	n.	1	€ 131,59	€ 131,59	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 23,63	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 17,14	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 188,49	

TABELLA N. 53 BINDERO 10X20X100 cm

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.053
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Fornitura e posa in opera di cordolo su sottofondo in calcestruzzo dosato a 2,00 Ql di cemento 325. Compreso stuccatura dei giunti con malta cementizia dosata a Ql 4,00 di cemento 325 per Mc di sabbia, pezzi speciali e l'onere della ripresa in conglomerato bituminoso per raccordarsi alla pavimentazione stradale. Compreso inoltre ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte	Manodopera	ore	0,05	€ 32,25	€ 1,61	A
	Materiali	n.	1	€ 19,35	€ 19,35	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 3,35	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 2,43	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ /ml 26,75	

TABELLA N. 54 RIVESTIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.054
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Rivestimento con piastrelle in porfido con superficie naturale e coste a spacco, poste in opera a colla su sottostante muratura. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1,30	€ 32,25	€ 41,93	A
	Materiali	n.	1	€ 27,95	€ 27,95	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 11,18	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 8,11	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€ /mq 89,17	

TABELLA N. 55 CHIUSINO CM 40X40 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.055
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Chiusino costituito da coperchio quadrato conformato a vasca atto ad essere riempito con betonelle; altezza utile interna mm.75 classe D 400; telaio sagomato per offrire una discreta tenuta agli odori ed il profilo esterno, senza alette prominenti, al fine di permettere l'agevole accostamento della pavimentazione circostante. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 131,16	€ 131,16	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 26,15	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 18,96	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 208,51	

TABELLA N. 56 CHIUSINO CM 50X50 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.056
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Chiusino costituito da coperchio quadrato conformato a vasca atto ad essere riempito con betonelle; altezza utile interna mm.75 classe D 400; telaio sagomato per offrire una discreta tenuta agli odori ed il profilo esterno, senza alette prominenti, al fine di permettere l'agevole accostamento della pavimentazione circostante. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 179,54	€ 179,54	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 33,89	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 24,57	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 270,25	

TABELLA N. 57 CHIUSINO CM 60X60 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.057
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Chiusino costituito da coperchio quadrato conformato a vasca atto ad essere riempito con betonelle; altezza utile interna mm.75 classe D 400; telaio sagomato per offrire una discreta tenuta agli odori ed il profilo esterno, senza alette prominenti, al fine di permettere l'agevole accostamento della pavimentazione circostante. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 246,19	€ 246,19	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 44,55	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 32,30	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 355,30	

TABELLA N. 58 CHIUSINO CM 70X70 A RIEMPIMENTO IN BETONELLA

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.058
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Chiusino costituito da coperchio quadrato conformato a vasca atto ad essere riempito con betonelle; altezza utile interna mm.75 classe D 400; telaio sagomato per offrire una discreta tenuta agli odori ed il profilo esterno, senza alette prominenti, al fine di permettere l'agevole accostamento della pavimentazione circostante. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1	€ 32,25	€ 32,25	A
	Materiali	n.	1	€ 342,95	€ 342,95	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 60,03	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 43,52	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 478,76	

TABELLA N. 59 CHIUSINO CM 40X40 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.059
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Chiusino costituito da coperchio quadrato conformato a vasca atto ad essere riempito con porfido; altezza utile interna mm.75 classe D 400; telaio sagomato per offrire una discreta tenuta agli odori ed il profilo esterno, senza alette prominenti, al fine di permettere l'agevole accostamento della pavimentazione circostante. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1,5	€ 32,25	€ 48,38	A
	Materiali	n.	1	€ 137,61	€ 137,61	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 29,76	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 21,57	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 237,32	

TABELLA N. 60 CHIUSINO CM 50X50 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.060
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Chiusino costituito da coperchio quadrato conformato a vasca atto ad essere riempito con porfido; altezza utile interna mm.75 classe D 400; telaio sagomato per offrire una discreta tenuta agli odori ed il profilo esterno, senza alette prominenti, al fine di permettere l'agevole accostamento della pavimentazione circostante. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1,5	€ 32,25	€ 48,38	A
	Materiali	n.	1	€ 189,21	€ 189,21	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 38,01	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 27,56	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 303,17	

TABELLA N. 61 CHIUSINO CM 60X60 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.061
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Chiusino costituito da coperchio quadrato conformato a vasca atto ad essere riempito con porfido; altezza utile interna mm.75 classe D 400; telaio sagomato per offrire una discreta tenuta agli odori ed il profilo esterno, senza alette prominenti, al fine di permettere l'agevole accostamento della pavimentazione circostante. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1,5	€ 32,25	€ 48,38	A
	Materiali	n.	1	€ 260,17	€ 260,17	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 49,37	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 35,79	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 393,71	

TABELLA N. 62 CHIUSINO CM 70X70 A RIEMPIMENTO IN PORFIDO

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.062
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale	
Chiusino costituito da coperchio quadrato conformato a vasca atto ad essere riempito con porfido; altezza utile interna mm.75 classe D 400; telaio sagomato per offrire una discreta tenuta agli odori ed il profilo esterno, senza alette prominenti, al fine di permettere l'agevole accostamento della pavimentazione circostante. E' compreso ogni onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	1,5	€ 32,25	€ 48,38	A
	Materiali	n.	1	€ 361,23	€ 361,23	B
	Noleggi					C
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>				€ 65,54	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>				€ 47,51	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)				€/cad 522,66	

TABELLA N. 63 POZZETTO FIBRE OTTICHE CM 90X70X120

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.063	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale		
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo rinforzato con armatura metallica per infrastrutture di rete telecomunicazioni . Il manufatto si compone di un elemento di base a pianta rettangolare il cui bordo è sagomato ad incastro per consentire l'inserimento di prolunghe raggiungi quota sagomate ad incastro per la sovrapposizione fra loro. Il pozzetto è confezionato con impasto di calcestruzzo semiasciutto, vibrocompresso avente resistenza Rck 400 kg/cmq. Compreso chiusino in ghisa sferoidale classe di carico D400 composto da coperchi triangolari incernierati con articolazioni ghisa su ghisa esterne alla luce del telaio avente luce libera 600x600mm e ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	2,5	€ 32,25	€ 80,63	A	
	Materiali	n.	1	€ 745,03	€ 745,03	B	
	Noleggi					C	
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>					€ 132,11	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>					€ 95,78	E
	TOTALE (A+B+C+D+E)					€/cad 1.053,54	


TABELLA N. 64 POZZETTO FIBRE OTTICHE CM 125X80X120

Codice Tabella Analisi prezzo						AM.064	
Descrizione voce	Descrizione elementi	unità di misura	Quantità	Imp. unit.	Totale		
Pozzetto prefabbricato in calcestruzzo rinforzato con armatura metallica per infrastrutture di rete telecomunicazioni . Il manufatto si compone di un elemento di base a pianta rettangolare il cui bordo è sagomato ad incastro per consentire l'inserimento di prolunghe raggiungi quota sagomate ad incastro per la sovrapposizione fra loro. Il pozzetto è confezionato con impasto di calcestruzzo semiasciutto, vibrocompresso avente resistenza Rck 400 kg/cmq. Compreso chiusino in ghisa sferoidale classe di carico D400 composto da coperchi triangolari incernierati con articolazioni ghisa su ghisa esterne alla luce del telaio avente luce libera 600x600mm e ogni altro onere accessorio per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.	Manodopera	ore	2,5	€ 32,25	€ 80,63	A	
	Materiali	n.	1	€ 780,51	€ 780,51	B	
	Noleggi					C	
	<i>Spese generali = 16%(A+B+C)</i>					€ 137,78	D
	<i>Utile d'impresa = 10%(A+B+C+D)</i>					€ 99,89	E
TOTALE (A+B+C+D+E)					€/cad 1.098,81		


Allegato 1 - CABINA ENEL MODELLO DG 2061 REV. 8

LEGENDA

- 1 PORTA OMOLOGATA ENEL DS 918 - DS919 (mm 1200 x 2150)
- 2 N.2 GRIGLIE OMOLOGATE ENEL DS 9287 - 928 (mm 1200 X 500)
- 3 PLOTTA IN VETRORESINA ACCESSO VASCA (mm 1000 x 600 x 41)
- 4 VASCA DI FONDAZIONE
- 5 TORRINO EOLICO DI VENTILAZIONE
- 6 N. 22 FORI Ø mm 200 CON FLANGIA IN PVC A FRATTURA PRESTABILITA
- 7 N.2 ELEMENTI DI APPOGGIO PER SOLAIO DI CALPESTIO
- 8 N.3 COPRICUNICOLI IN VETRORESINA (mm 800 x 250 x 41)
- 9 TELAIO PER QUADRI BT
- 10 SISTEMA PASSACAVO PER CAVI ANTENNA
- 11 PASSANTE PER COLLEGAMENTI TEMPORANEI BT (Ø mm 150)
- 12 CONNETTORE INTERNO-ESTERNO RETE DI TERRA
- 13 PUNTO LUCE CON LAMPADA 30 W A RISPARMIO ENERGETICO
- 14 TRASFORMATORE
- 15 QUADRI BT ENEL
- 16 SCOMPARTI MT ENEL
- 17 QUADRO RACK + QUADRETTO SERVIZI AUSILIARI ENEL

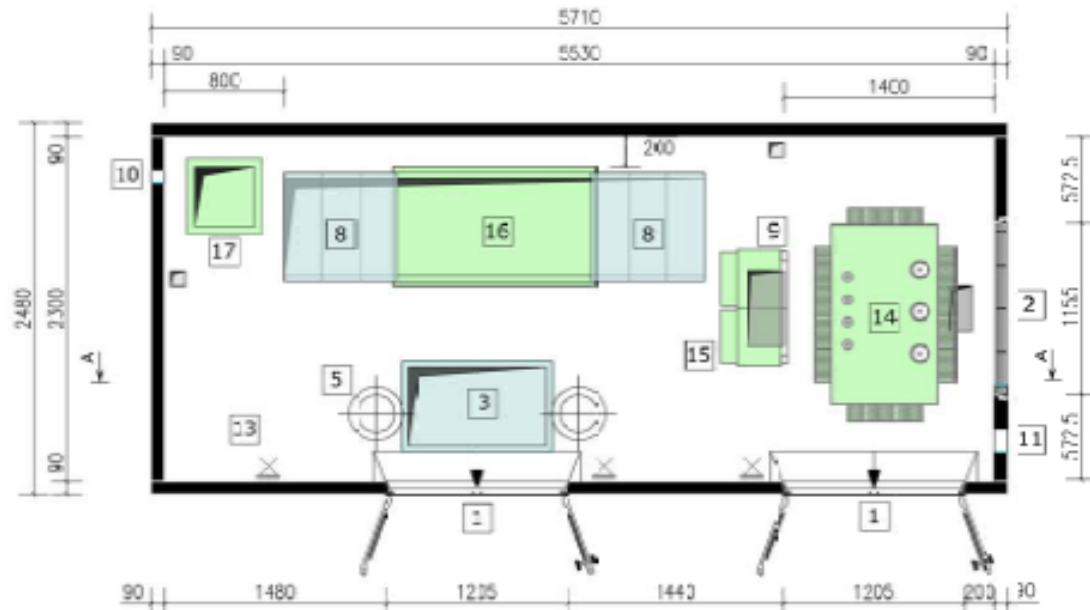


PIANTA CABINA

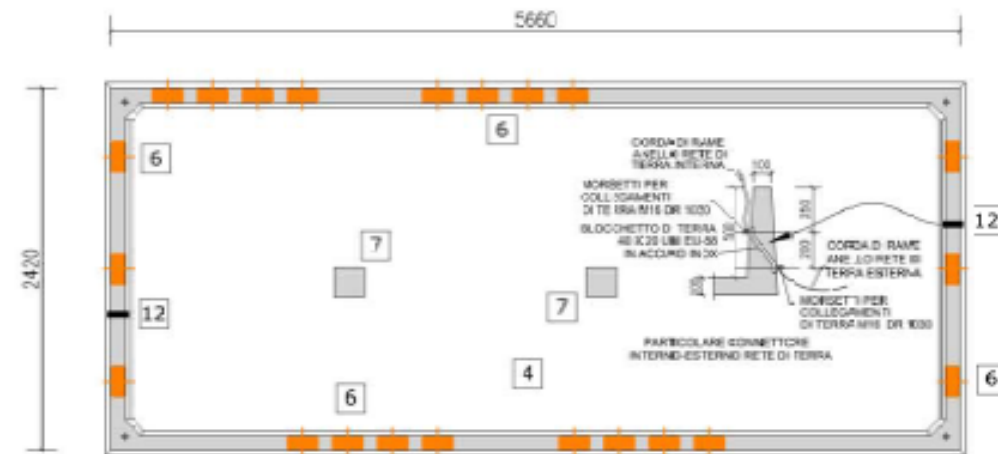



PIANTA VASCA DI FONDAZIONE



VISTA FRONTE ACCESSI

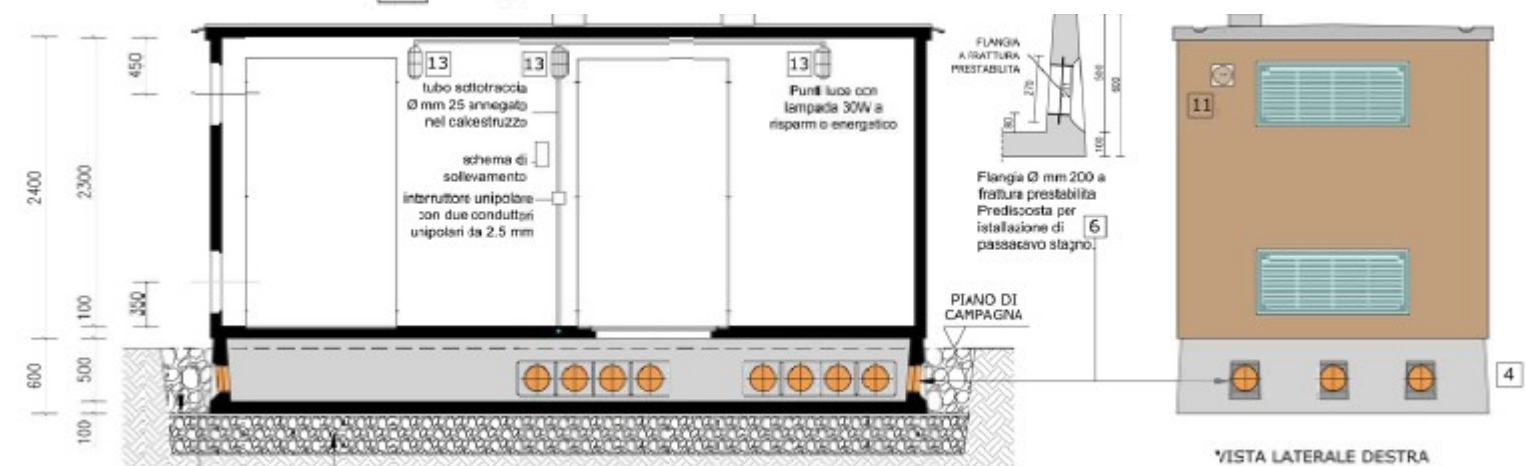


Allegato 2 - CABINA ENEL MODELLO DG 2092 REV.3

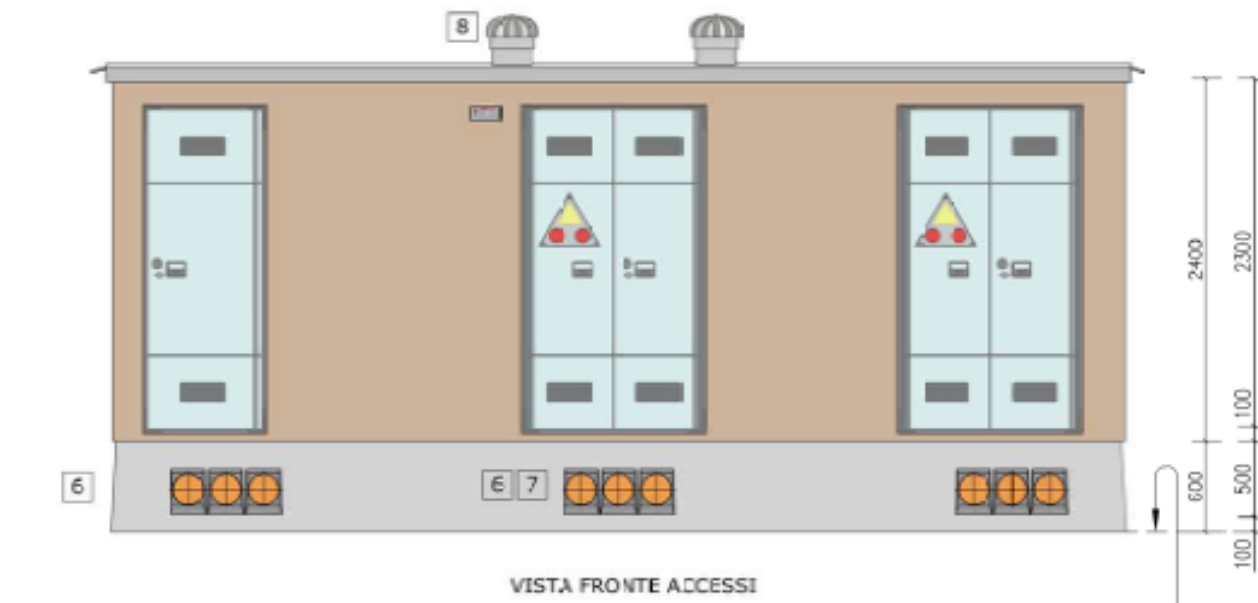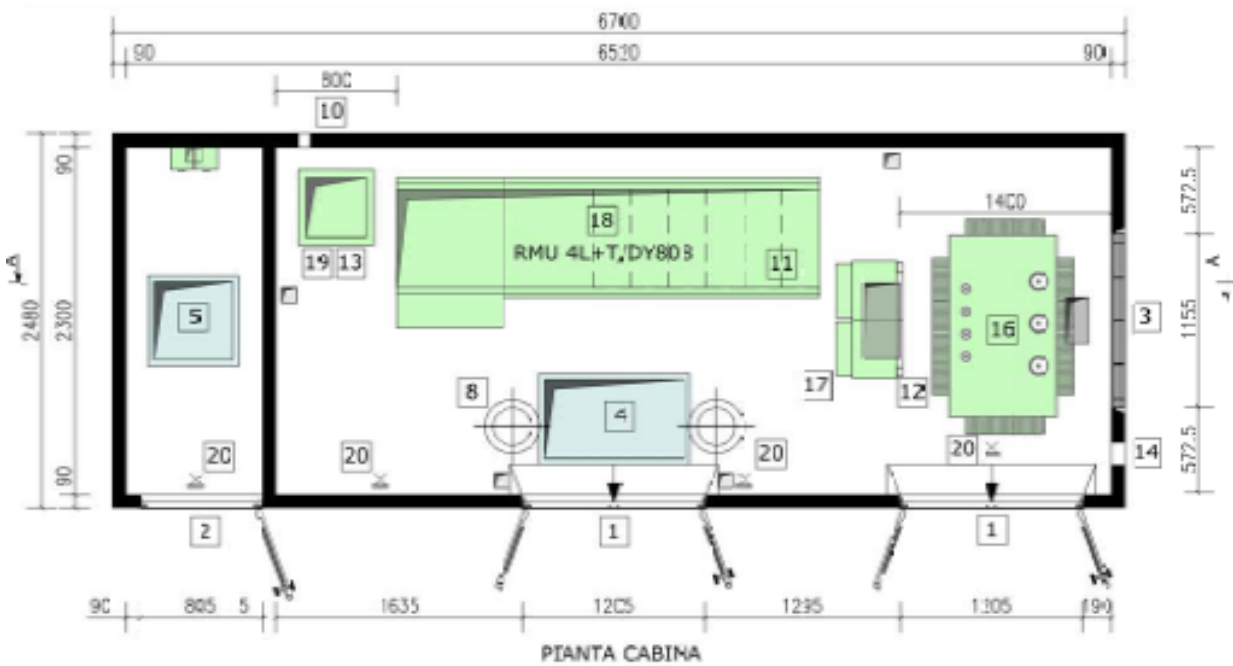

LEGENDA

- 1 PORTA OMOLOGATA IN VETRORESINA ENEL DS 919 Ø IN ACCIAIO INOX DS 918 mm 1200 x 2150)
- 2 PORTA A UN'ANTA IN VETRORESINA Ø IN ACCIAIO INOX (DS 918) (mm 800 x 2150)
- 3 M.2 GRIGLIE OMOLOGATE ENEL DS 927 - DS 928 (mm 1200 x 500)
- 4 FLOTTA IN VETRORESINA ACCESSO VASCA (mm 1000 x 600 x 41)
- 5 FLOTTA IN VETRORESINA ACCESSO VASCA (mm 600 x 600 x 41)
- 6 VASCA DI FONDAZIONE
- 7 SETTO DI SEGREGAZIONE IN VASCA
- 8 TORRINO EOLICO DI VENTILAZIONE
- 9 M. 24 FORI Ø mm 200 CON F.LANGIA IN PVC A FRATTURA PRESTABILITA (PREDISPOSTI PER SISTEMA PASSACAVO)
- 10 SISTEMA PASSACAVO PER ANTENNA
- 11 M.6 COFRICUNICOLOI IN VETRORESINA (mm 800 x 250 x 41)
- 12 TELAIO DI SUPPORTO PER QUADRI BT
- 13 QUADRO PER SERVIZI AUSILIARI (DY3C16/3) VERSIONE PER RACK
- 14 FASSANTE PER COLLEGAMENTI TEMPORANEI BT (Ø mm 150)
- 15 CONNETTORE INTERNO-ESTERNO RETE DI TERRA
- 16 TRASFORMATORE
- 17 QUADRI ET ENEL
- 18 SCOMPARTI MT ENEL
- 19 QUADRO RACK (DY3005) + 13 QUADRETTO SERVIZI AUSILIARI ENEL

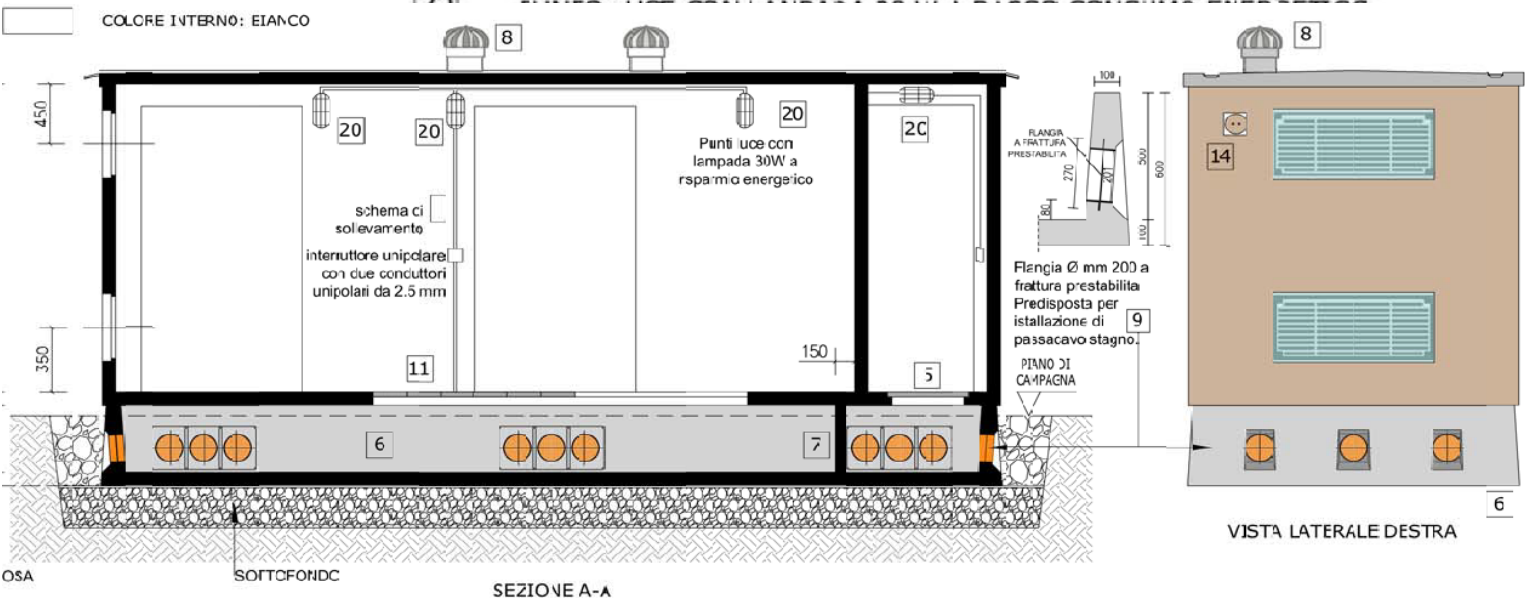

VISTA LATERALE DESTRA

Allegato 3 - CABINA ENEL BOX STANDARD

